


Übersicht TFT-Anzeigen

Overview TFT-Displays

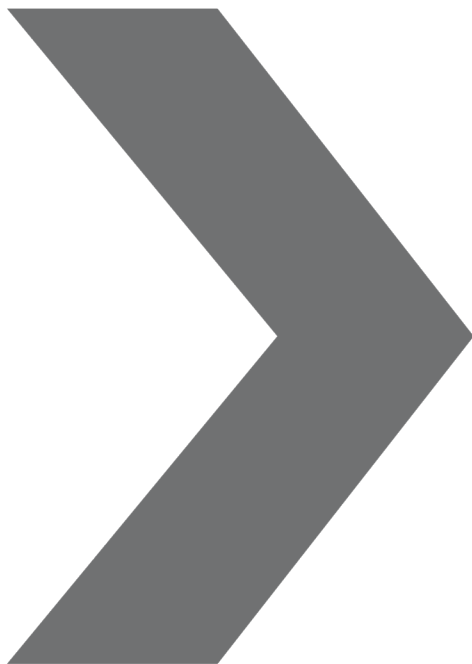

	TFT-3.2	TFT-4.3ECO	TFT-5.0ECO	TFT-5.0	TFT-7.0	TFT-10.4
Display Eigenschaften						
Bildschirmdiagonale in mm	82	109	127	127	178	264
Auflösung (quer)	400 x 240	480 x 272	480 x 272	800 x 480	800 x 480	800 x 600
aktiver Bildschirmbereich in mm (quer)	70 x 42	96 x 54	111 x 63	108 x 65	152 x 92	211 x 159
Seitenverhältnis	5:3	16:9	16:9	15:9	15:9	4:3
Funktionen						
Anzeigemöglichkeiten, bis zu 64 Etagen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hinweistexte	2 ^{*)} , 7 ^{**)}	2 [7 ^{**)]}	4 [7 ^{**)]}	4 [7 ^{**)]}	7	7
Richtungsanzeige, statisch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zusatzfunktionen						
Hintergrund farbig	□	□	□	□	□	□
Hintergrund Foto oder Grafik	□	✗	✗	□	□	□
individuelle Etagenbilder	□	✗	✗	□	□	□
statische Aufzuginformationen	✗	□	□	✗	✗	✗
Diashow	✗	✗	✗	□	□	□
Ausführung für Fahrtreppen	□	□	✗	✗	✗	✗
Einstellmenü	✓	✗	✗	✓	✓	✓
Ansteuerung (Codierung des Etagenstandes)						
Gray	^{*)} , ^{**)}	✓	✓	✓	✓	✓
Binär	^{*)} , ^{**)}	✓	✓	✓	✓	✓
1 aus N (max. 6 Etagen)	^{*)} , ^{**)}	✓	✓	✓	✓	✓
seriell, über Busmodule für TFT-Anzeigen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bezugspotential per Jumper einstellbar (gemeinsame Anode / Kathode)	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Schnittstellen / Anschluss						
microSD-Karte	✗	✗	✗	✓	✓	✓
für Programmieradapter TFT-PGM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
serielle Ansteuerung über CAN-BUS Knoten CBK1	✗	✗	✗	✗	✓	✗
steckbare Schraubklemmenleiste(n), max. 1,5 mm ²	3-polig	12-polig	6- / 8-polig	6- / 10-polig	2x 10-polig	2x 10-polig
Elektrische Daten						
Spannungsversorgung	11 - 27 V DC	15 - 27 V Dc	15 - 27 V DC	11 - 27 V DC	15 - 27 V DC	15 - 27 V DC
Stromaufnahme bei 24 V DC	ca. 50 mA	ca. 60 mA	ca. 50 mA	ca. 100 mA	ca. 200 mA	ca. 250 mA

^{*)} nur in Verbindung mit
Busmodul TFT-BM2-SET

^{**)} nur in Verbindung mit
Busmodul TFT-BM7-SET

✓ Standard

✗ nicht möglich

□ optional

	TFT-3.2	TFT-4.3ECO	TFT-5.0ECO	TFT-5.0	TFT-7.0	TFT-10.4
display characteristics						
screen diagonal in mm	82	109	127	127	178	264
resolution (transverse)	400 x 240	480 x 272	480 x 272	800 x 480	800 x 480	800 x 600
active screen area in mm (transverse)	70 x 42	96 x 54	111 x 63	108 x 65	152 x 92	211 x 159
aspect ratio	5:3	16:9	16:9	15:9	15:9	4:3
functions						
display options, up to 64 floors	✓	✓	✓	✓	✓	✓
notices	2 ^{*)} , 7 ^{**)}	2 [7 ^{**)]}	4 [7 ^{**)]}	4 [7 ^{**)]}	7	7
travel direction indicator, static	✓	✓	✓	✓	✓	✓
additional functions						
background coloured	□	□	□	□	□	□
background photo or graphic	□	✗	✗	□	□	□
individual floor images	□	✗	✗	□	□	□
static lift information	✗	□	□	✗	✗	✗
slide show	✗	✗	✗	□	□	□
version for escalators	□	□	✗	✗	✗	✗
settings menu	✓	✗	✗	✓	✓	✓
control (encoding of the floor position)						
gray	^{*)} , ^{**)}	✓	✓	✓	✓	✓
binary	^{*)} , ^{**)}	✓	✓	✓	✓	✓
1 out of n (max. 6 floors)	^{*)} , ^{**)}	✓	✓	✓	✓	✓
serial, via bus module for TFT-displays	✓	✓	✓	✓	✓	✓
reference potential adjustable via jumper (common anode / cathode)	✗	✓	✓	✓	✓	✓
interfaces / connection						
microSD card	✗	✗	✗	✓	✓	✓
for programming adapter TFT-PGM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
serial control via CAN-BUS node CBK1	✗	✗	✗	✗	✓	✗
pluggable screw terminal block(s), max. 1.5 mm ²	3-pole	12-pole	6- / 8-pole	6- / 10-pole	2x 10-pole	2x 10-pole
electrical data						
power supply	11 - 27 V DC	15 - 27 V DC	15 - 27 V DC	11 - 27 V DC	15 - 27 V DC	15 - 27 V DC
current consumption at 24 V DC	approx. 50 mA	approx. 60 mA	approx. 50 mA	approx. 100 mA	approx. 200 mA	approx. 250 mA

^{*)} only in combination with
bus module TFT-BM2-SET

^{**)} only in combination with
bus module TFT-BM7-SET

✓ standard

✗ not possible

□ optional



Hans & Jos. Kronenberg GmbH

Kurt-Schumacher-Straße 1 | D-51427 Bergisch Gladbach
T: +49 2204 / 207-0 | E: info@kronenberg-gmbh.de

