

Merkmale

- **akustische Rückmeldung** der Betätigung für zwei **Ruftasten**
- wird zwischen Steuerung und Ruftaster verdrahtet
- keine zusätzlichen Kontakte im Ruftaster erforderlich
- **Lautstärke** stufenlos **einstellbar**
- gleiche Ausführung für gemeinsame Anode und gemeinsame Kathode
- Schraubklemme und Steckverbinder für den Anschluss zur Steuerung
- Anschluss der Ruftaster über Steckverbinder
- ermöglicht eine **schnelle** und **einfache** Verdrahtung der Ruftasten

features

- **acoustic feedback** of the actuation for two **call buttons**
- is wired between control and call button
- no additional contacts in the call button required
- **volume** infinitely **adjustable**
- same version for common anode and common cathode
- screw terminal and connector for the connection to the control
- connection of the call buttons via connector
- enables a **quick** and **easy** wiring of the call buttons

Bestellangaben / order information codes:

ATQ3 Akustische Tastenquittierung für zwei Ruftasten
acoustic pushbutton acknowledgement for two call buttons

Zubehör / accessories:

ATQ3-KAB Verbindungskabel zur Weiterleitung der Spannungsversorgung
connecting cable for transmission of the power supply

Technische Daten:

Nennspannung	24 V DC
Spannungsversorgung	10 - 40 V DC
Stromaufnahme	10 mA
Strombelastung	0,5 A (pro Ruftaster)
Lautstärke	stufenlos einstellbar
Anschluss	
Steuerung	Schraubklemme 4-polig, max. 2,5 mm ² und Steckverbinder 3-polig
Ruftaster	Steckverbinder 3-polig
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C


technical data:

nominal voltage	24 V DC
power supply	10 - 40 V DC
power consumption	10 mA
current load	0.5 A (per call button)
volume	infinitely adjustable
connection	
control	screw terminal 4-pole, max. 2.5 mm ² and connector 3-pole
call button	connector 3-pole
ambient air temperature	-20 °C up to +60 °C

Schaltplan / circuit diagram:


ATQ3
ATQ3

Ruftasten mit Anschlussleitungen
call buttons with connection cables

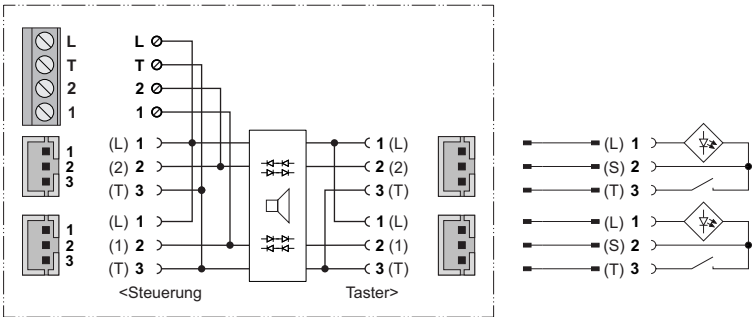


Spannungsversorgung power supply	L	T
gemeinsame Kathode common cathode	0 V	24 V
gemeinsame Anode common anode	24 V	0 V


Stecker- und Klemmenbelegung / pin and terminal assignment:






Ruf 1
call 1

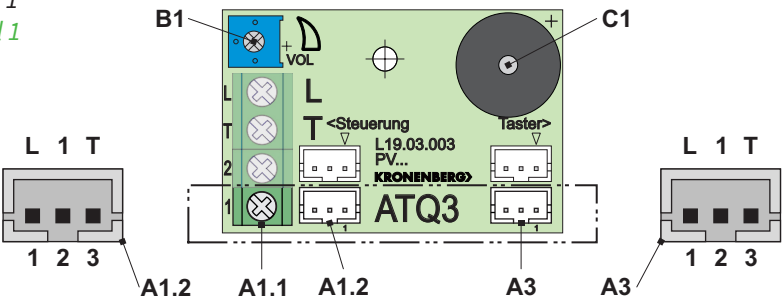

Ruf 2
call 2

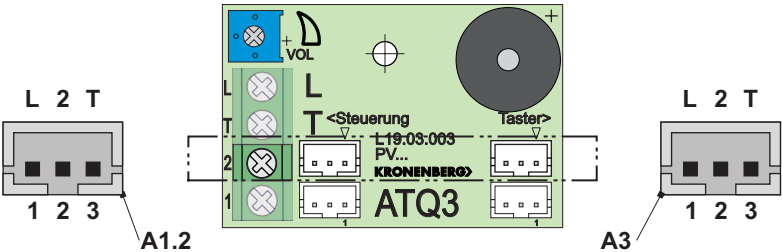

- A1.1 Schraubklemme zur Steuerung, 4-polig
screw terminal to the control, 4-pole
- A1.2 Steckverbinder zur Steuerung, 3-polig, oder zur Weiterleitung der Spannungsversorgung bei Schraubklemmenanschluss
connector to the control, 3-pole, or for transmission of the power supply at screw terminal connection
- A3 Steckverbinder zum Ruftaster, 3-polig
connector to the call button, 3-pole
- B1 Potentiometer für Lautstärkenregelung
potentiometer for volume adjustment
- C1 akustischer Signalgeber
buzzer
- T1 Anschluss Spannungsversorgung
connection power supply
- T10 Anschluss Rufsignale
connection call signals

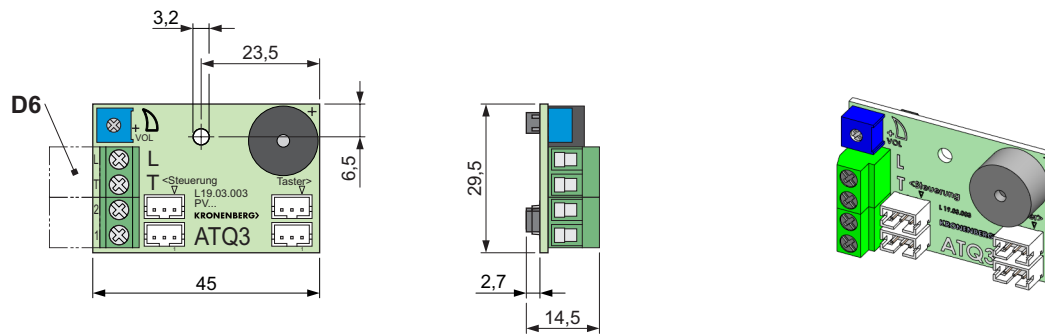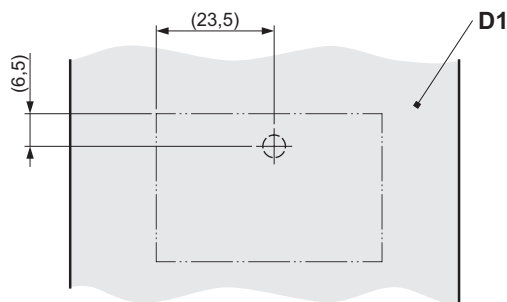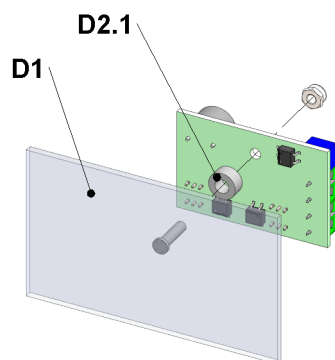Geräteabmessungen / device dimensions:*Befestigung / fastening:**Einbau im Tableau / installation in the operating panel:*

- D1** *Deckplatte mit Schweißbolzen M3x12*
face plate with welding studs M3x12
- D2.1** *Distanzhalter, L = 4 mm*
spacer, L = 4 mm
- D6** *Platzbedarf für Anschlusskabel vorsehen*
provide space for connection cables