

dargestellt / *shown*:
SPE1-P



Merkmale

- zur **Kommunikation zwischen** der **Kabine** und dem **Maschinenraum**
- frontseitig **Schutzart IP54**
- **ausgezeichneter Klang** und minimale Rückkopplung
- **Lautstärke** und **Mikrofonempfindlichkeit** stufenlos **einstellbar**
- kombinierbar mit der Sprechereinheit für den Maschinenraum SPM
- **kompatibel** zu anderen Sprechereinheiten
- Anschluss über 3-polige Schraubklemme oder 5-poligen Steckverbinder

features

- for **communication between** the **car** and the **machine room**
- front side **level of protection IP54**
- **excellent sound** and minimal feedback
- **volume** and **sensitiveness of microphone** infinitely **adjustable**
- can be combined with the speech unit for the machine room SPM
- **compatible** with different speech units
- connection by 3-pole screw terminal or 5-pole connector

Bestellangaben / order information codes:



SPE1-P Kabinensprecheinheit mit Bezugspotential plus (+)
intercom speech unit with reference potential plus (+)

Technische Daten:

Nennspannung	abhängig von der Sprechereinheit SPM (12 V DC oder 24 V DC)
Stromaufnahme	max. 20 mA
Anschluss	Schraubklemme 3-polig, max. 2,5 mm ² und Steckverbinder 5-polig
Lautstärke	stufenlos einstellbar
Mikrofonempfindlichkeit	stufenlos einstellbar
Schutzart frontseitig	IP54, IP00 rückseitig
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C


technical data:

nominal voltage	dependent on the speech unit SPM (12 V DC or 24 V DC)
power consumption	max. 20 mA
connection	screw terminal 3-pole, max. 2.5 mm ² and connector 5-pole
volume	infinitely adjustable
microphone sensitiveness	infinitely adjustable
level of protection front side	IP54, IP00 rear side
ambient air temperature	-20 °C up to +60 °C

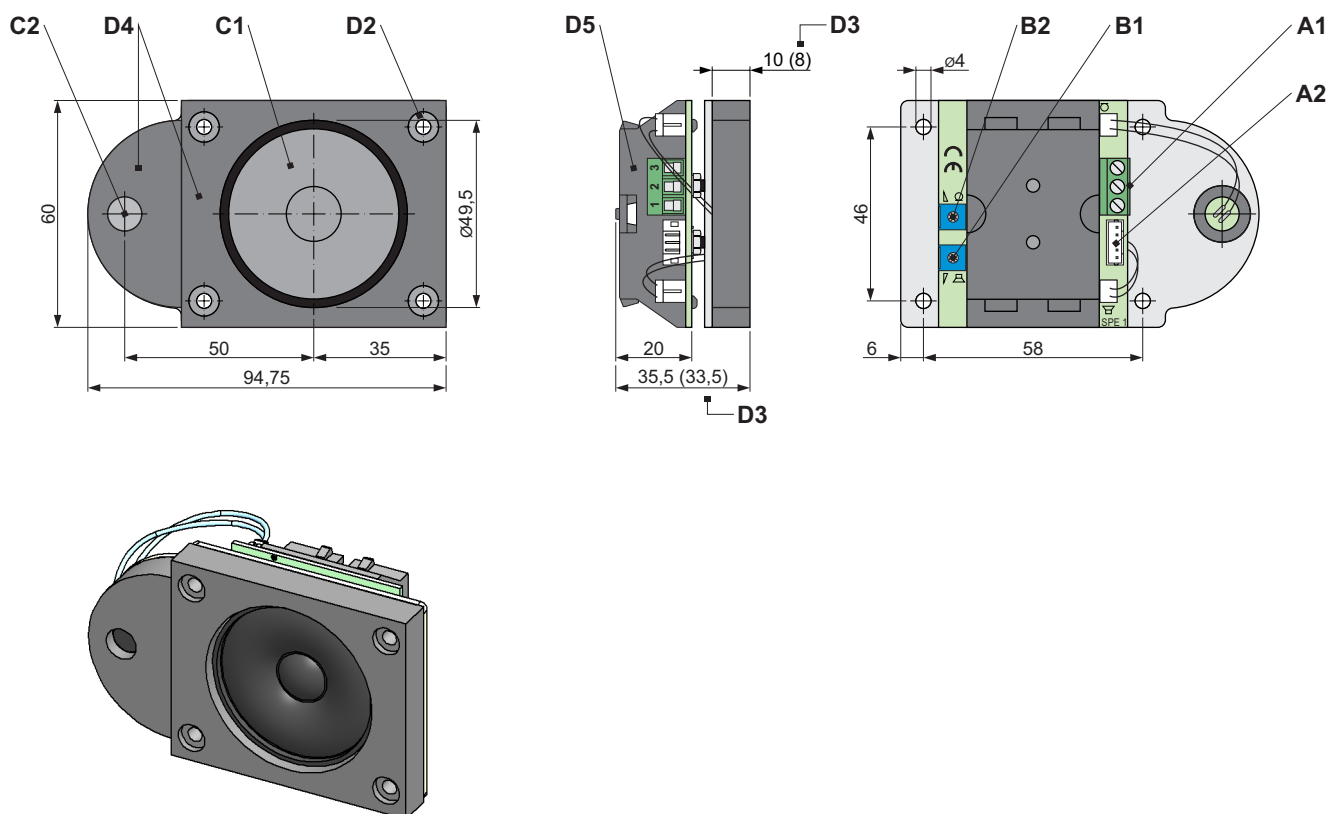
Geräteabmessungen / *device dimensions:*Klemmenbelegung / *terminal assignment:*

- A1 Schraubklemme, 3-polig
screw terminal, 3-pole
- A2 Steckverbinder, 5-polig
connector, 5-pole
- B1 Potentiometer für Lautstärkenregelung
potentiometer for volume adjustment
- B2 Potentiometer für Mikrofonempfindlichkeit
potentiometer for sensitiveness of microphone
- C1 Lautsprecher / *loudspeaker*
- C2 Mikrofon / *microphone*
- D2 Distanzhalter, L = 8 mm
spacer, L = 8 mm
- D3 Einbaumaß
installation dimension
- D4 Moosgummidichtung
foamed rubber seal
- D5 Montagesockel für Kastenmontage
mounting base for box assembly
- T11 Anschluss Lautsprechersignal
connection loudspeaker signal
- T12 Anschluss Spannungsversorgung (+)
connection power supply (+)
- T13 Anschluss Mikrofonsignal
connection microphone signal

Befestigung / fastening:

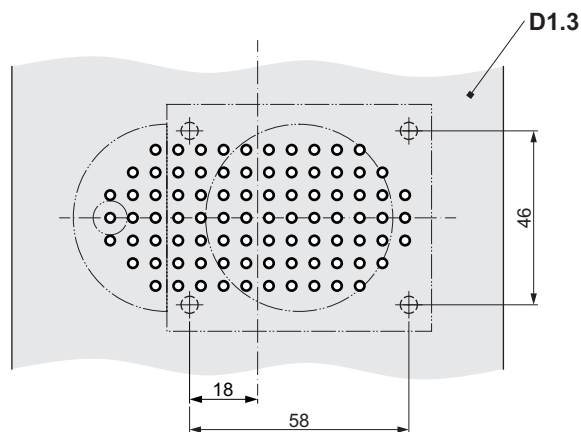

Einbau im Tableau / installation in the operating panel:

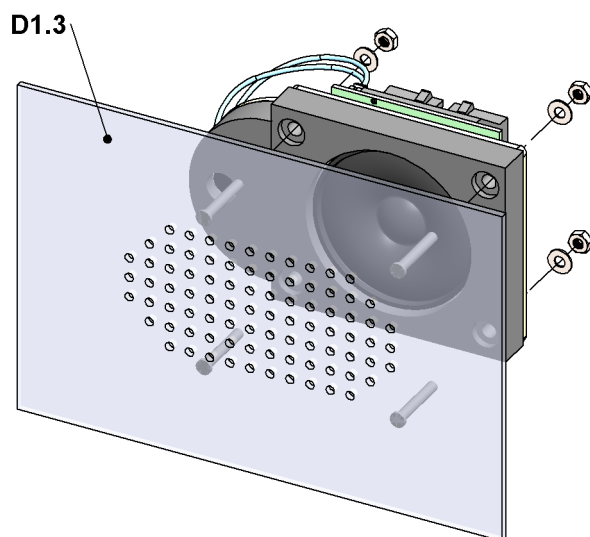

D1.3 Deckplatte mit Schweißbolzen M3x16 und Lochbild LOCH-SPE
face plate with welding studs M3x16 and hole pattern LOCH-SPE