

dargestellt / shown:
UTRFID-RE



RFID-SET



Merkmale

- zum **Aktivieren, Sperren** oder **Freigeben** von Ruffunktionen oder Bedienelementen eines Aufzugs über gespeicherte Transponder (TAGs)
- bis zu **250** individuelle **Transponder** speicherbar
- **drei verschiedene Fronten** mit Leuchtrand passend zum Tastensystem UT
- integrierte **optische** und **akustische Quittierung**
- Bezugspotential über Jumper einstellbar (gemeinsame Anode / Kathode)
- **galvanisch** getrennter **Relaisausgang**
- Schaltfunktion **mono- oder bistabil** (Schaltimpuls oder Ein / Aus Schalter)
- Schaltverhalten, Impulsdauer und Tonhöhe **parametrierbar**
- Parametrierung und Transponder-Verwaltung über optionale PC-Software möglich
- optional: Programmier- und Löschransponder lieferbar

features

- for **activation, blocking or release** of call functions or operating elements of a lift **by stored transponders** (TAGs)
- up to **250** individual **transponders** programmable
- **three different fronts** with halo suitable for the pushbutton system UT
- integrated **optical** and **acoustic acknowledgement**
- reference potential adjustable via jumper (common anode / cathode)
- **galvanically** isolated **relay output**
- switching function **mono- or bistable** (switching impulse or on / off switch)
- switching behaviour, impulse duration and pitch can be **parameterised**
- parameterization and transponder administration by optional PC software possible
- optional: programming and delete transponder available

Bestellangaben / order information codes:

UTRFID-Q	Transponder Schaltelement in quadratischer Form (34 x 34 mm), passend zum Tastensystem UTQ transponder switching element in square shape (34 x 34 mm), adapted to the pushbutton system UTQ
UTRFID-R	Transponder Schaltelement in runder Form (Ø 34 mm), passend zum Tastensystem UTR transponder switching element in round shape (Ø 34 mm), adapted to the pushbutton system UTR
UTRFID-RE	Transponder Schaltelement in rechteckiger Form (45 x 34 mm), passend zum Tastensystem UTRE transponder switching element in rectangular shape (45 x 34 mm), adapted to the pushbutton system UTRE

Zubehör / accessories:

RFID-SET	Transponder-Set dreiteilig (Benutzer-, Programmier- und Löschtansponder) transponder set three-part (user, programming and delete transponder)
RFID-TAG	Benutzer-Transponder user transponder

Technische Daten:

Nennspannung	24 V DC
Spannungsversorgung	19 - 30 V DC
Stromaufnahme	25 mA im Ruhezustand max. 75 mA im Betrieb (bei Nennspannung)
Schaltspannung	max. 60 V
Schaltstrom	max. 1 A
Speicherkapazität	max. 250 verschiedene Transponder
Anschluss	steckbare Schraubklemmleiste 5-polig, max. 1 mm ²
Schutzart front seitig	IP40, IP00 rückseitig
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C

technical data:


nominal voltage	24 V DC
power supply	19 - 30 V DC
current consumption	25 mA in idle mode max. 75 mA in operation (at nominal voltage)
switching voltage	max. 60 V
switching current	max. 1 A
storage capacity	max. 250 different transponders
connection	pluggable screw terminal block 5-pole, max. 1 mm ²
level of protection front side	IP40, IP00 rear side
ambient air temperature	-10 °C up to +50 °C

Geräteabmessungen / device dimensions:


UTRFID

passend zum KRONENBERG Tastensystem UT
adapted to the KRONENBERG pushbutton system UT

dargestellt / shown:
UTRFID-Q

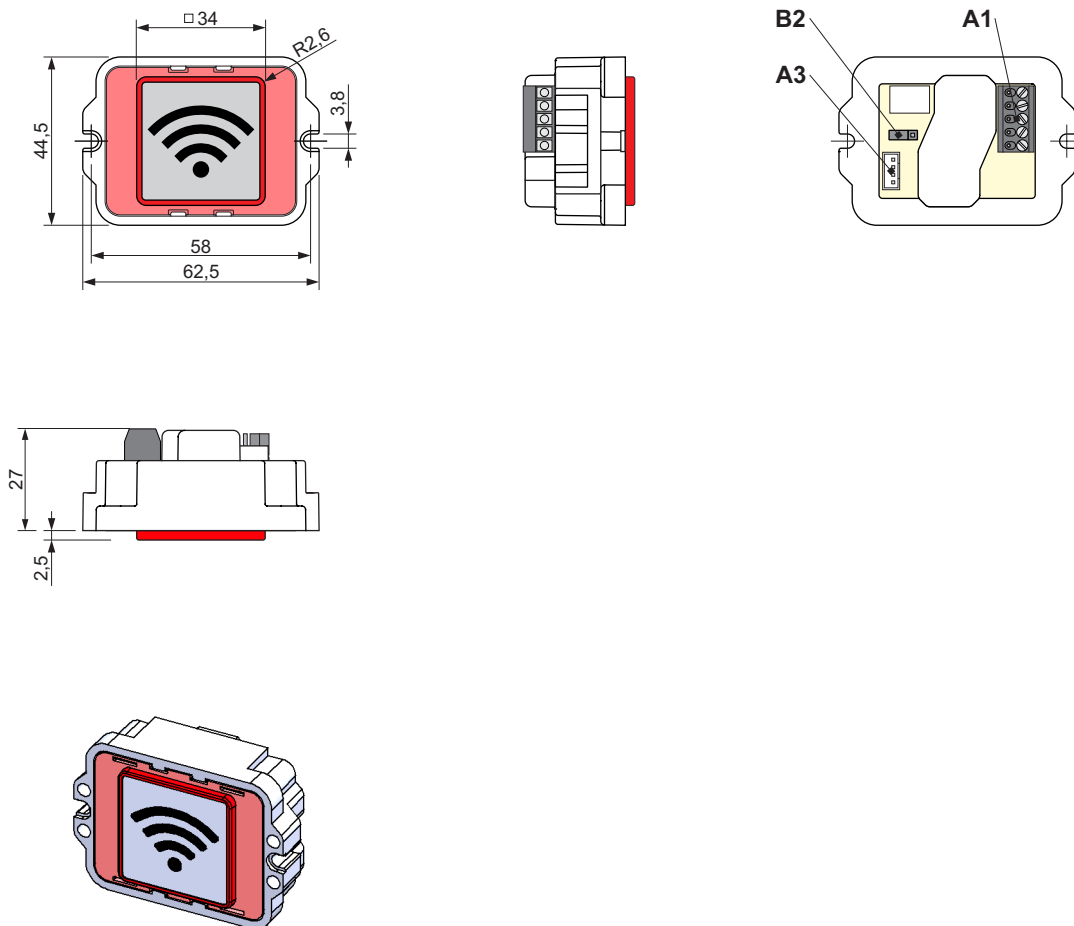

Klemmenbelegung / terminal assignment:



A1 steckbare Schraubklemmleiste, 5-polig
pluggable screw terminal, 5-pole

A3 Anschluss serielle Schnittstelle
connection serial interface

B2 Jumper für gemeinsame Anode / Kathode
jumper for common anode / cathode

T1 Anschluss Spannungsversorgung
connection power supply

T2 Relaisausgang
relay output

T3 gemeinsames Schaltpotential für Relaisausgang
common switching potential of relay output



T4 Anschluss Tastenquittierung
connection pushbutton acknowledgement

Ausführungen mit Leuchtrand
versions with halo illumination:

Deckplatten-Ausschnitt und Befestigung
face plate cutout and fastening:


UTRFID-Q

passend zum KRONENBERG Tastensystem UTQ
adapted to the KRONENBERG pushbutton system UTQ

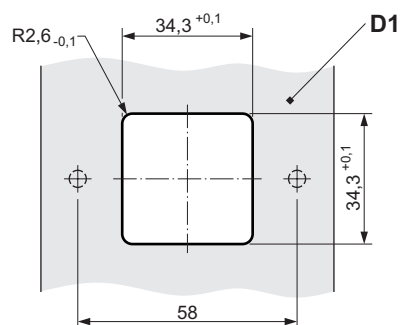



UTRFID-R

passend zum KRONENBERG Tastensystem UTR
adapted to the KRONENBERG pushbutton system UTR



UTRFID-RE

passend zum KRONENBERG Tastensystem UTRE
adapted to the KRONENBERG pushbutton system UTRE

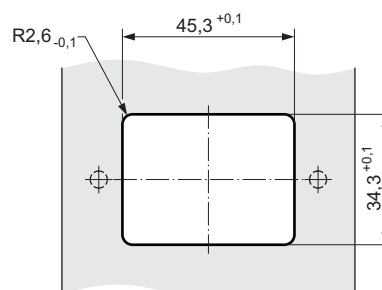

D1 Deckplatte mit Schweißbolzen M3x16
face plate with welding studs M3x16

Zubehör / accessories:

RFID-SET

Transponder-Set dreiteilig (Benutzer-, Programmier- und Löschttransponder)
transponder set three-part (user, programming and delete transponder)

Benutzer-Transponder
user transponder



Programmier-Transponder
programming transponder



Lösch-Transponder
delete transponder



RFID-TAG

Benutzer-Transponder
user transponder

