


Zubehör Bowdenzüge Accessories Bowden cables



dargestellt / *shown:*
BZ-2

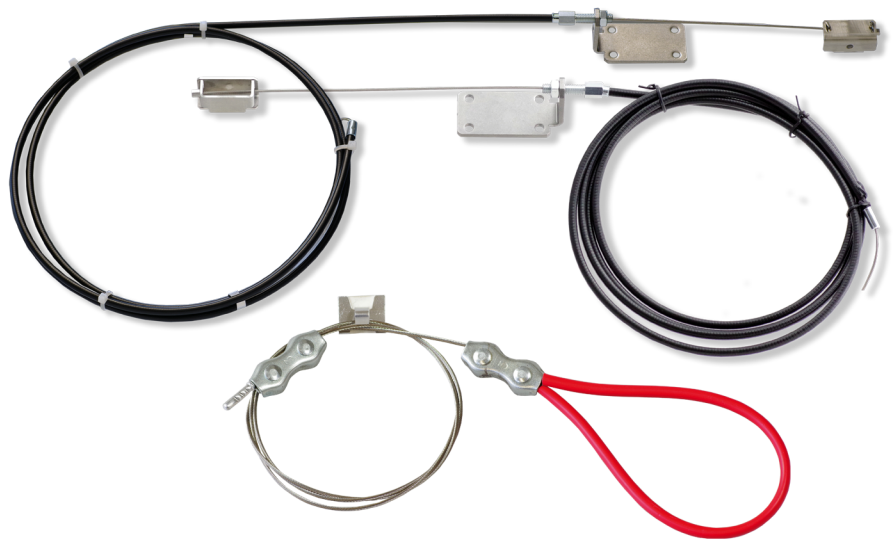

Merkmale

- komplette Baugruppe mit Stellschraube und Kontermutter M6
- einfache Montage an der Türverriegelung, Nippel passt durch M6-Gewinde (< 5 mm)
- Seil und Nippel komplett aus Edelstahl
- wartungsfrei und geringe Reibung durch geöltes Seil und Flachdrahtspirale mit Innenauskleidung



features

- complete assembly with adjusting screw and counter nut M6
- easy mounting at the door interlock, nipple fits through M6-thread (< 5 mm)
- cable and nipple entirely made of stainless steel
- maintenance-free and low friction due to lubricated cable and flat wire spiral with inner coating

Bestellangaben / *order information codes:*

BZ-2	Bowdenzug für Türverriegelungen, Länge 2 m / bowden cable for door interlocks, length 2 m
BZ-4	Bowdenzug für Türverriegelungen, Länge 4 m / bowden cable for door interlocks, length 4 m
BZ-10	Bowdenzug für Türverriegelungen, Länge 10 m / bowden cable for door interlocks, length 10 m

Geräteabmessungen / device dimensions:

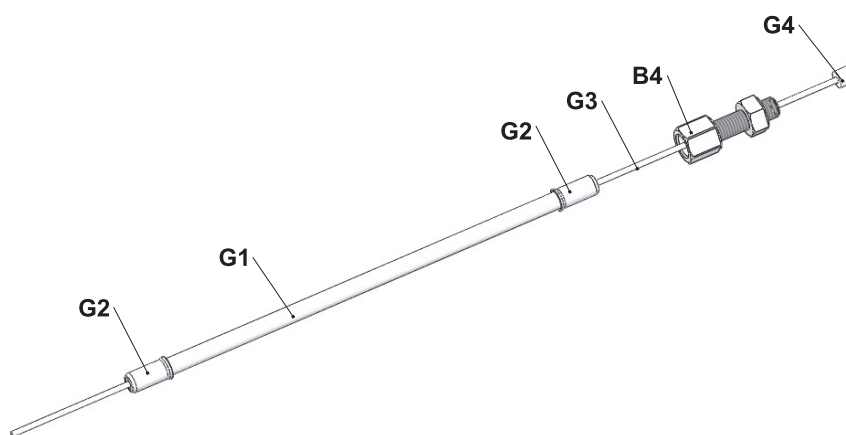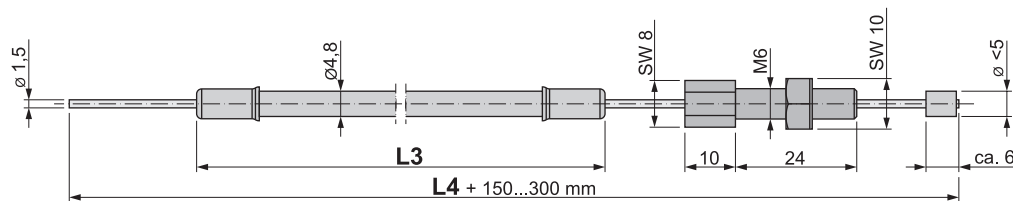

B4 Stellschraube mit Kontermutter
adjusting screw with counter nut

G1 Flachdrahtspirale mit POM-Auskleidung
flat wire spiral with POM-coating

G2 Blechhülse
bush

G3 Drahtseil: 1,5 mm aus Edelstahl
wire rope: 1.5 mm made of stainless steel

G4 Nippel aus Edelstahl
nipple made of stainless steel

L3 Länge der Flachdrahtspirale, 2 m (4 m oder 10 m)
length of the flat wire spiral, 2 m (4 m or 10 m)

L4 Gesamtlänge
total length

dargestellt / shown:
ZS-2

Merkmale

- zur Betätigung der Notentriegelung
- Drahtseil und Nippel aus Edelstahl


features

- for actuation of the emergency release
- steel cable and nipple made of stainless steel

Bestellangaben / order information codes:

ZS-2 Zugseil zur Betätigung der Notentriegelung .5 im Schacht, Länge 2 m
pull rope for actuation of the emergency release .5 in the pit, length 2 m


Geräteabmessungen / device dimensions:

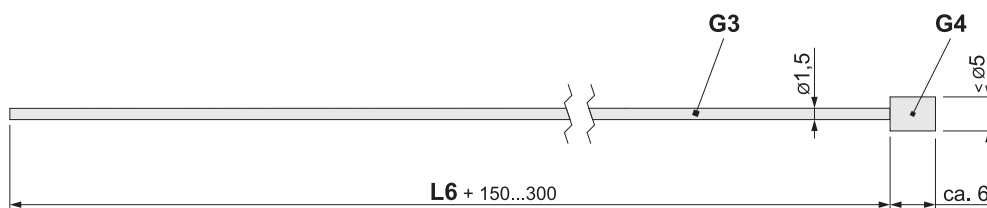

G3 Drahtseil aus Edelstahl / steel cable made of stainless steel
G4 Nippel aus Edelstahl / nipple made of stainless steel

L6 Gesamtlänge: Zugseil, 2 m zzgl. 150 bis 300 mm
overall length: pull rope, 2 m plus 150 to 300 mm

dargestellt / shown:
ZSG-1

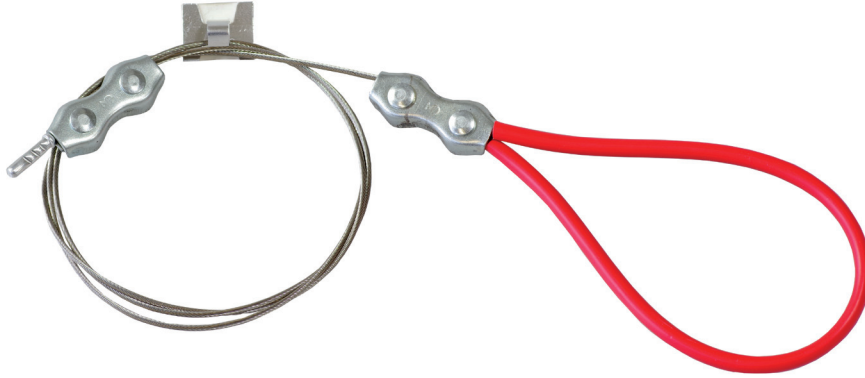

Merkmale

- zur Entriegelung aus der Schachtgrube
- einfaches Aufklemmen an einem Zugseil
- Kombination mit Dreikant-Notentriegelung möglich
- Drahtseil aus Edelstahl

features

- for unlocking from the pit
- easy to connect to a pull rope
- combination with triangle-emergency release possible
- steel cable made of stainless steel

Bestellangaben / order information codes:


- | | |
|--------------|---|
| ZSG-1 | Zugseilgriff zur Betätigung der Notentriegelung im Schacht, Länge 1 m
pull rope handle for actuation of the emergency release in the pit, length 1 m |
| ZSG-2 | Zugseilgriff zur Betätigung der Notentriegelung im Schacht, Länge 2 m
pull rope handle for actuation of the emergency release in the pit, length 2 m |

Geräteabmessungen / *device dimensions:*

ZSG-...


Zugseilgriff zur Betätigung der Notentriegelung im Schacht

pull rope handle for actuation of the emergency release in the pit

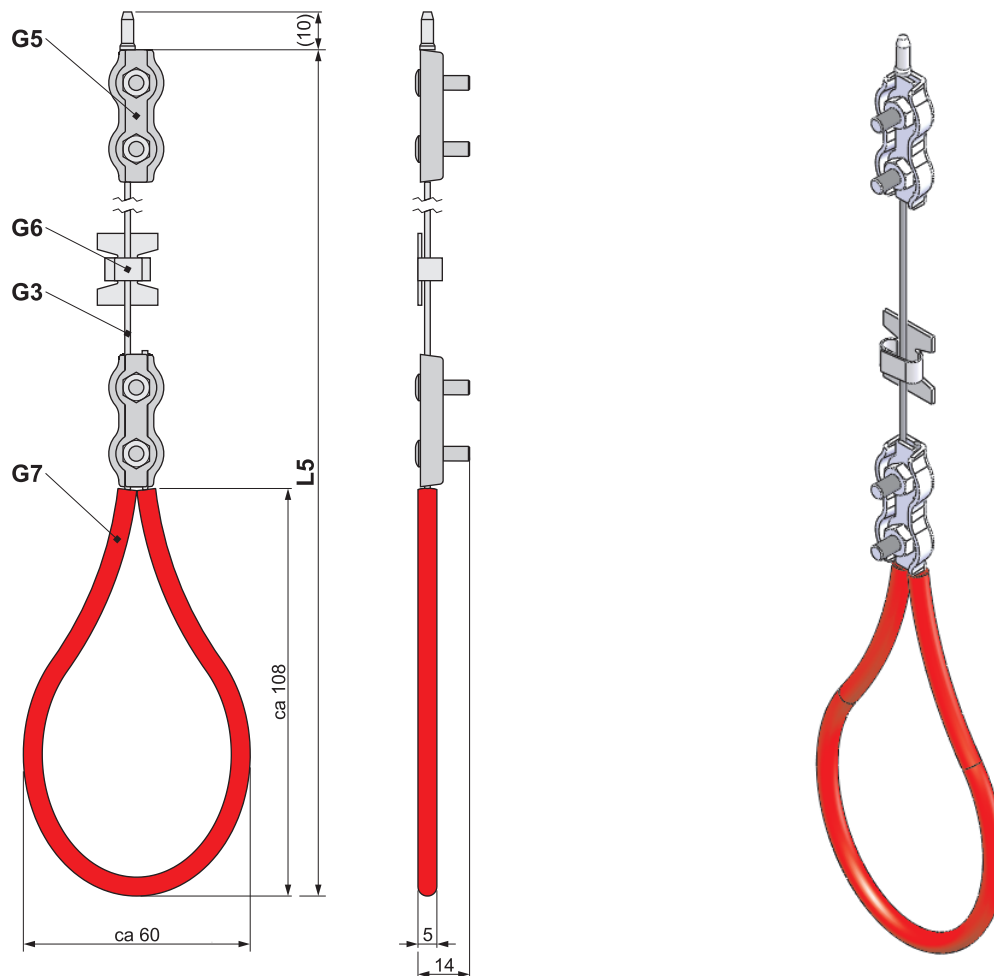

- G3 Drahtseil aus Edelstahl / *steel cable made of stainless steel*
- G5 Drahtseilklemme / *wire rope clamp*
- G6 Kabelschelle mit Klebepad / *cable clamp with adhesive pad*
- G7 PVC-Isolierschlauch / *PVC-insulation tube*

- L5 Gesamtlänge: Zugseilgriff, 1 m oder 2 m
total length: pull rope handle, 1 m or 2 m

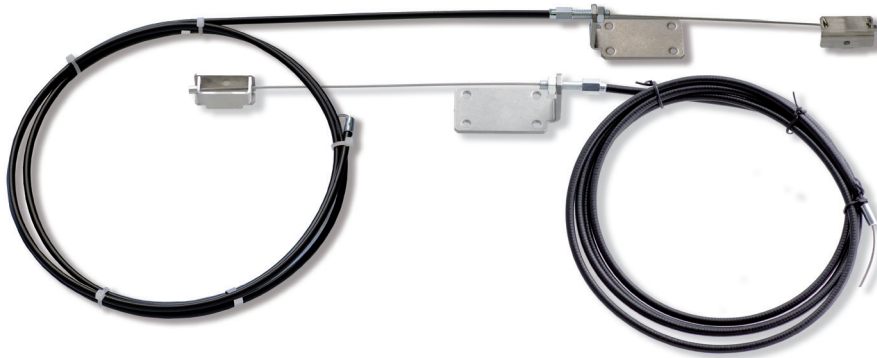dargestellt / shown:
KIT.14

Merkmale


- zur nachträglichen Befestigung eines Bowdenzuges an der Zugstange der Türverriegelung über einen Mitnehmer
- ermöglicht eine Entriegelung aus der Etage oder von der Grubenleiter aus, innerhalb der geforderten Grenzwerte nach EN 81-20
- Bowdenzug in drei Längen lieferbar

features



- for retrofitting a bowden cable at the pull rod of the door interlock by an attachment
- makes an unlocking from the floor or pit ladder possible, within the required limit values according to EN 81-20
- bowden cable in three lengths available

Bestellangaben / order information codes:

- | | |
|--------------------|--|
| KIT.14 - 2 | Bowdenzugbefestigungs-
kit für Zugstange .10, mit Anbauwinkel und Bowdenzug, Länge 2 m
<i>bowden cable fixing kit for pull rod .10, with mounting angle and bowden cable, length 2 m</i> |
| KIT.14 - 4 | Bowdenzugbefestigungs-
kit für Zugstange .10, mit Anbauwinkel und Bowdenzug, Länge 4 m
<i>bowden cable fixing kit for pull rod .10, with mounting angle and bowden cable, length 4 m</i> |
| KIT.14 - 10 | Bowdenzugbefestigungs-
kit für Zugstange .10, mit Anbauwinkel und Bowdenzug, Länge 10 m
<i>bowden cable fixing kit for pull rod .10, with mounting angle and bowden cable, length 10 m</i> |

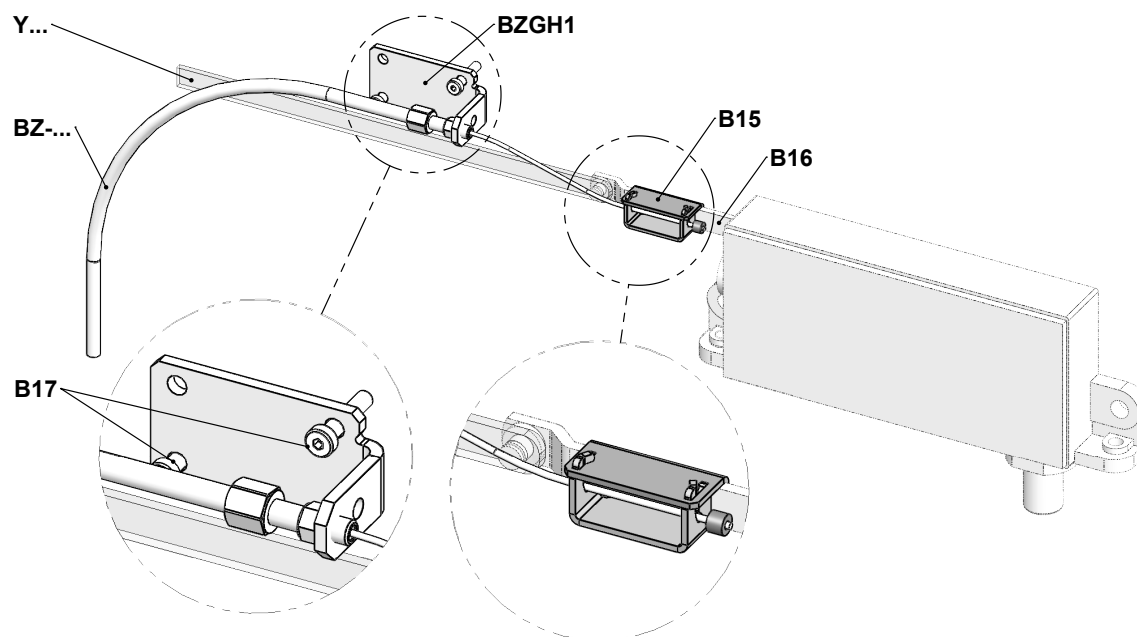Geräteabmessungen / *device dimensions:*Beispielanordnung / *exemplary arrangement***BZGH1**

Anbauwinkel für Bowdenzug mit Stellschraube

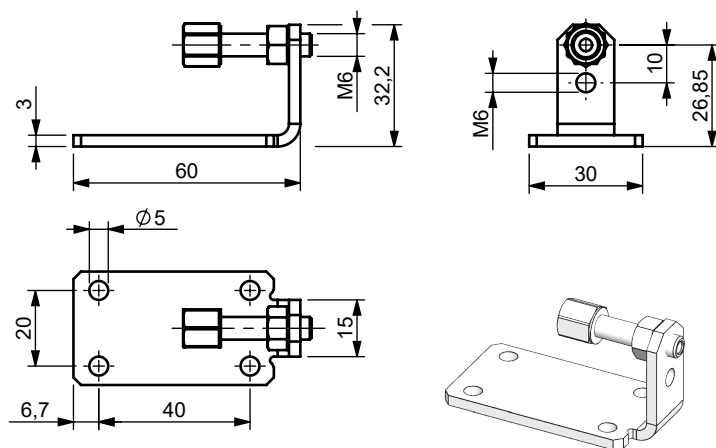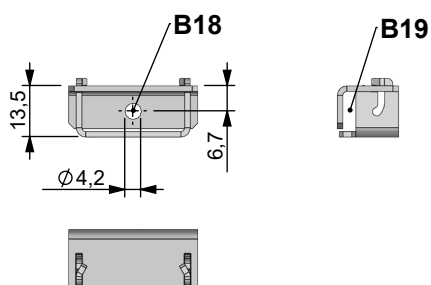mounting bracket for bowden cable with adjusting screwMitnehmer zur Befestigung an der Zug- oder Verbindungsstange
attachment for fixation at the pull or connection rod

- B15** Mitnehmer zur Befestigung an der Zug- oder Verbindungsstange
attachment for fixation at the pull or connection rod
- B16** Zugstange der Türverriegelung
pull rod of the door interlock
- B17** Montagematerial (bauseits)
mounting material (on site)
- B18** Bohrung für alternative Befestigung auf der Verbindungsstange
borehole for alternative fixation on the connection rod
- B19** Öffnung für Zug- oder Verbindungsstange
opening for pull or connection rod
- BZ-...** Bowdenzug für Türverriegelungen
bowden cable for door interlocks
- BZGH1** Anbauwinkel für Bowdenzug mit Stellschraube
mounting bracket for bowden cable with adjusting screw
- Y...** Verbindungsstange zur Betätigung von Türverriegelungen
connecting rod for actuation of door interlocks



Hans & Jos. Kronenberg GmbH

Kurt-Schumacher-Straße 1 | D-51427 Bergisch Gladbach
T: +49 2204 / 207-0 | **E:** info@kronenberg-gmbh.de

