


Weiteres Zubehör Further accessories




kronenberg-gmbh.de

dargestellt / shown:
C80

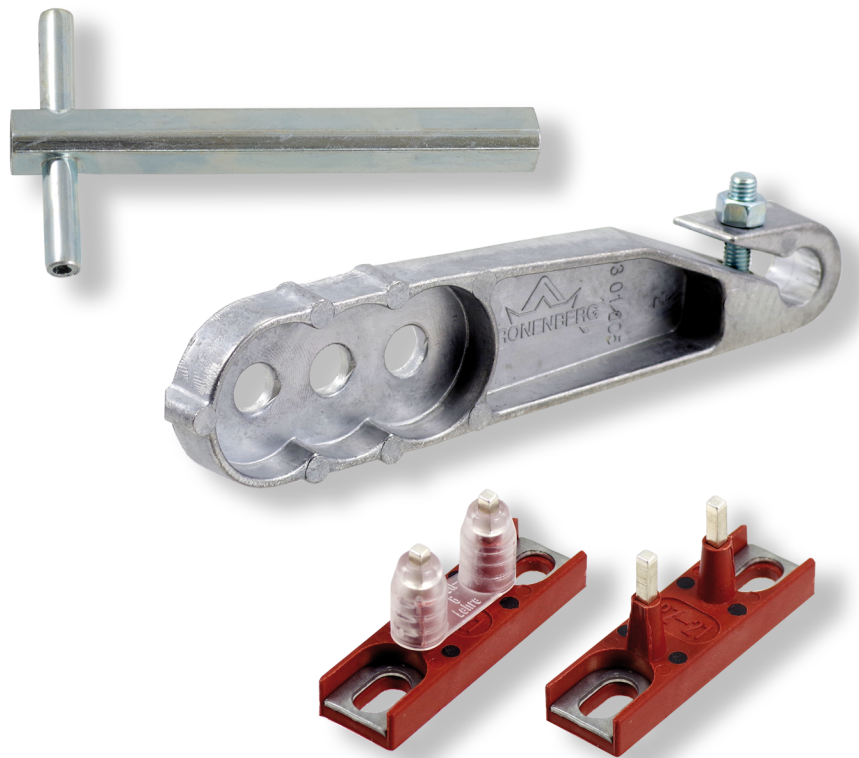

dargestellt / shown:
C80E
mit Warnhinweis
with danger notice

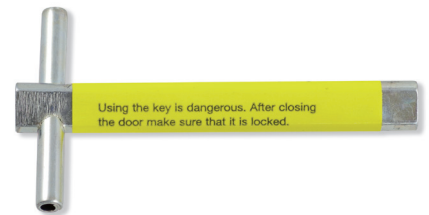

dargestellt / shown:
C80BE
mit beweglichen Knebel und Warnhinweis
with movable handle and danger notice



Bestellangaben / order information codes:

C80	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 80 mm triangular key for emergency release, length 80 mm
C80E	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 80 mm, mit Warnhinweis triangular key for emergency release, length 80 mm, with danger notice
C80BE	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 80 mm, mit beweglichem Knebel und Warnhinweis triangular key for emergency release, length 80 mm, with movable handle and danger notice
C160	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 160mm triangular key for emergency release, length 160 mm
C160E	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 160 mm, mit Warnhinweis triangular key for emergency release, length 160 mm, with danger notice
C160BE	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 160 mm, mit beweglichem Knebel und Warnhinweis triangular key for emergency release, length 160 mm, with movable handle and danger notice
C320	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 320 mm triangular key for emergency release, length 320 mm
C320E	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 320 mm, mit Warnhinweis triangular key for emergency release, length 320 mm, with danger notice
C640	Dreikantschlüssel für Notentriegelung, Länge 640 mm triangular key for emergency release, length 640 mm

Sonderlängen auf Anfrage / special lengths on request

Technische Daten:


Normen	EN 81-20			
Material	Stahl verzinkt			
Gewicht	C80	= 29 g	C160	= 50 g
	C80BE	= 34 g	C160BE	= 56 g
			C320	= 89 g
			C640	= 170 g

technical data:

norms	EN 81-20			
enclosure	zinc-plated steel			
weight	C80	= 29 g	C160	= 50 g
	C80BE	= 34 g	C160BE	= 56 g
			C320	= 89 g
			C640	= 170 g

Geräteabmessungen / device dimensions:


C80 / C160 / C320 / C640
Dreikantschlüssel für Notentriegelung
triangular key for emergency release

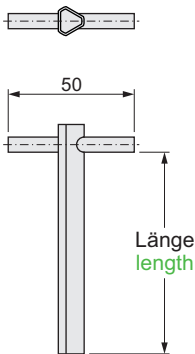

Grundgerät basic type	Länge (mm) length (mm)
C80*)	80
C160*)	160
C320*)	320
C640	640

*) optional mit Warnhinweis
as option with danger notice


C80BE / C160BE
Dreikantschlüssel für Notentriegelung, mit beweglichen Knebel und Warnhinweis
triangular key for emergency release, with movable handle and danger notice

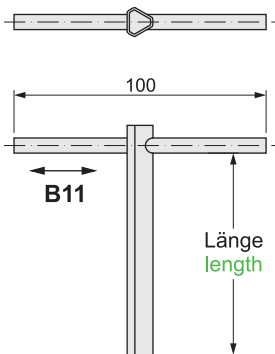

Grundgerät basic type	Länge (mm) length (mm)
C80BE	80
C160BE	160

B11 Knebel verschiebbar
handle movable

dargestellt / shown:
G45



Merkmale

- massive, robuste Bauform
- dynamische Stoß- und Schlagfestigkeit durch die elastische Gummirolle (schlagabsorbierend)
- wartungsfrei durch Selbstschmierung der Lagerbüchse
- hohe Laufruhe
- geräuscharm
- hohe Abriebfestigkeit

features

- massive, robust design
- dynamic shock and impact resistance due to the elastic rubber roller (shock absorbing)
- maintenance-free due to self-lubrication of the bearing bush
- high running smoothness
- silent
- high abrasion resistance

dargestellt / shown:
G60



Bestellangaben / order information codes:


G45 ^{*)}	Gummirolle, Achsenlänge 45 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 45 mm, roller diameter 42 mm
G45/25	Gummirolle, Achsenlänge 45 mm, Rollendurchmesser 25 mm rubber roller, axis length 45 mm, roller diameter 25 mm
G45/100	Gummirolle, Achsenlänge 45 mm, Rollendurchmesser 100 mm rubber roller, axis length 45 mm, roller diameter 100 mm
G60 ^{**)}	Gummirolle, Achsenlänge 60 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 60 mm, roller diameter 42 mm
G60/25	Gummirolle, Achsenlänge 60 mm, Rollendurchmesser 25 mm rubber roller, axis length 60 mm, roller diameter 25 mm
G60/100	Gummirolle, Achsenlänge 60 mm, Rollendurchmesser 100 mm rubber roller, axis length 60 mm, roller diameter 100 mm
G80	Gummirolle, Achsenlänge 80 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 80 mm, roller diameter 42 mm
G80/25	Gummirolle, Achsenlänge 80 mm, Rollendurchmesser 25 mm rubber roller, axis length 80 mm, roller diameter 25 mm
G100	Gummirolle, Achsenlänge 100 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 100 mm, roller diameter 42 mm
G150	Gummirolle, Achsenlänge 150 mm, Rollendurchmesser 42 mm rubber roller, axis length 150 mm, roller diameter 42 mm

andere Rollendurchmesser (von 25 bis 100 mm) auf Anfrage
other roller diameters (from 25 up to 100 mm) on request

^{*)} Standard bei EL(F), CL(F)
standard at EL(F), CL(F)


^{**)} Standard bei DL(F)
standard at DL(F)

Geräteabmessungen / device dimensions:

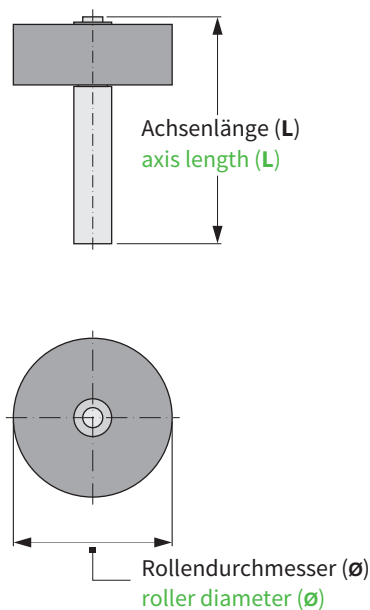

L (mm)	45	60	80	100	150
Ø (mm)					
Ø 42	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 25	✓	✓	✓		
Ø 100	✓	✓			

dargestellt / shown:
RH

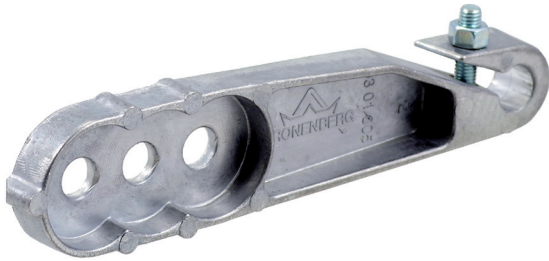

dargestellt / shown:
RH-CLF



Merkmale

- drei Montagepositionen für Gummirolle bei RH möglich, zwei Montagepositionen für Gummirolle bei RH-CLF
- Gummirolle austauschbar
- robuste Ausführung aus Metallguß

features

- three mounting positions for rubber roller at RH possible, two mounting positions for rubber roller at RH-CLF
- rubber roller exchangeable
- robust version made of cast metal

Bestellangaben / order information codes:


RH	Rollenhebel für DL(F) und EL(F) / roller lever for DL(F) and EL(F)
RH-CLF	Rollenhebel für CL(F) / roller lever for CL(F)

Geräteabmessungen / device dimensions:

RH

Rollenhebel für DL(F) und EL(F)


roller lever for DL(F) and EL(F)

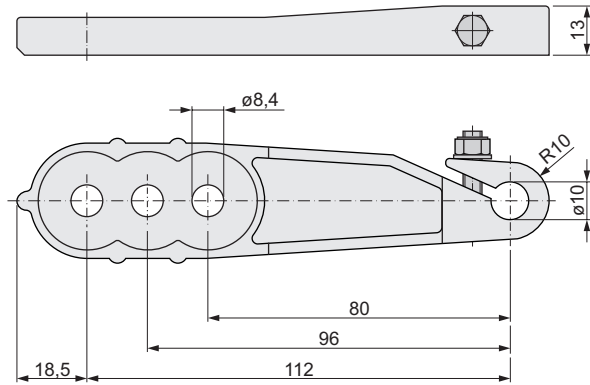

RH-CLF

Rollenhebel für CL(F)

roller lever for CL(F)

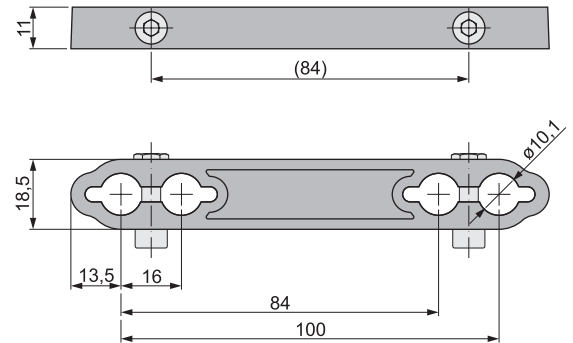



Merkmale

- Flachstange aus Stahl, mit Korrosionsschutz (galvanisiert)
- beidseitig abgerundet
- beidseitig Bohrungen für Nietzapfen von Zugstange und Lagerbock vorhanden


features

- flat bar made of steel, with corrossions protection (galvanized)
- rounded on both sides
- drill holes existing on both sides for rivet shanks of pull rod and bearing block

Bestellangaben / order information codes:

Y500	Verbindungsstange zur Betätigung von Türverriegelungen mit Zugstange (.10), Lochabstand 500 mm connecting rod for the actuation of door interlocks with pull rod (.10), hole spacing 500 mm
Y1000	Verbindungsstange zur Betätigung von Türverriegelungen mit Zugstange (.10), Lochabstand 1000 mm connecting rod for the actuation of door interlocks with pull rod (.10), hole spacing 1000 mm
Y...	Verbindungsstange zur Betätigung von Türverriegelungen mit Zugstange (.10), Lochabstand in mm angeben (von 30 bis 990 mm) connecting rod for the actuation of door interlocks with pull rod (.10), indicate hole spacing in mm (from 30 up to 990 mm)


Geräteabmessungen / device dimensions:

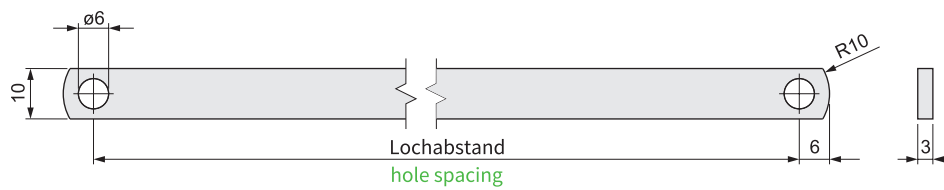

dargestellt / shown:
PZ18



dargestellt / shown:
PZ21

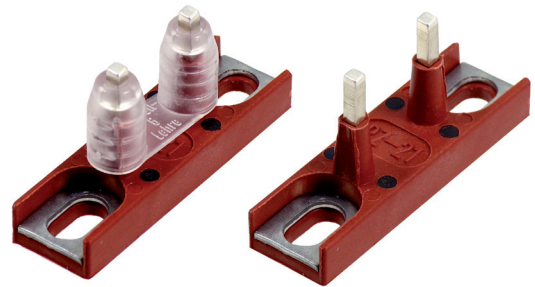

Merkmale

- massive Bauart
- dicke Silberplattierung
- hohe Kontaktsicherheit
- Befestigungsunterlage aus Metall zur sicheren Befestigung
- mit oder ohne Einstelllehre erhältlich

features

- solid design
- thick silver plating
- high contact safety
- attachment base made of metal for secure fixation
- available with or without setting gauge

Bestellangaben / order information codes:


PZ18	Kontaktbrücke, Höhe 18 mm / contact bridge, height 18 mm
PZ21	Kontaktbrücke, Höhe 21 mm / contact bridge, height 21 mm

Zubehör / accessories:

PZ-U1	Unterlage, 1 mm dick für PZ18, PZ21 / pad, 1 mm thick for PZ18, PZ21
PZ-U5	Unterlage, 5 mm dick für PZ18, PZ21 / pad, 5 mm thick for PZ18, PZ21

Geräteabmessungen / device dimensions:

PZ18 / PZ21
Kontaktbrücke / contact bridge

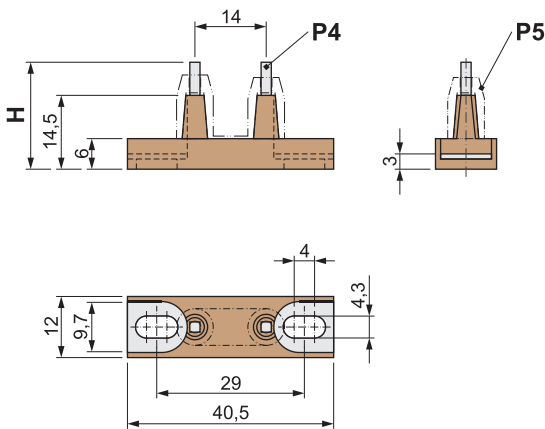


	PZ18	PZ21
Höhe H height H	18 mm	21 mm
Gewicht weight	6 g	6,2 g


P4 Kontaktwerkstoff: Feinsilber
contact material: fine silver
P5 Einstelllehre nach Justage entfernen
remove setting gauge after adjustment

Zubehör / accessories:

PZ-U1
Unterlage (zum Höhenausgleich nach Bedarf) für PZ18, PZ21
pad (for height compensation on request) for PZ18, PZ21

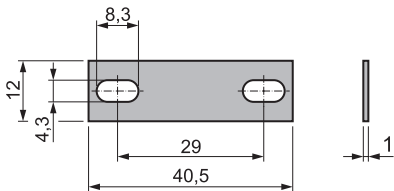

PZ-U5
Unterlage (zum Höhenausgleich nach Bedarf) für PZ18, PZ21
pad (for height compensation on request) for PZ18, PZ21

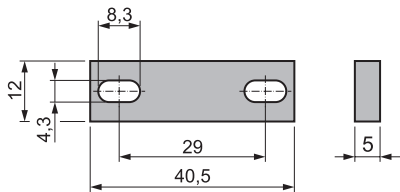



Hans & Jos. Kronenberg GmbH

Kurt-Schumacher-Straße 1 | D-51427 Bergisch Gladbach
T: +49 2204 / 207-0 | **E:** info@kronenberg-gmbh.de

