

dargestellt / shown:
TFT-10.4 - H



Merkmale

Anwendung:

- Anzeige für Kabinentableaus mit Sonderfunktionen, Darstellung von Aufzugsdaten wie Tragfähigkeit, Baujahr, Fabriknummer, Firmenlogo etc.

Funktionen:

- Anzeigemöglichkeiten bis zu 64 Etagen
- bis zu 7 Aufzughinweise im Voll- oder Teilformat
- Richtungsanzeige, statisch

Zusatzfunktionen:

- Hintergrund farbig
- Foto oder Grafik als Hintergrundbild
- individuelle Etagenbilder
- Diashow
- Einstellmenü zur Parametrierung vor Ort

Ansteuerung:

- Graycode, Binärcode, 1 aus n, seriell über Busmodul TFT-BM2-SET oder TFT-BM7-SET
- Codierung über Einstellmenü vor Ort änderbar
- Bezugspotential per Jumper einstellbar (gemeinsame Anode / Kathode)

Programmierung:

- auftragsbezogene Standardprogrammierung oder Sonderprogrammierung nach Absprache
- kundenseitige Programmierung über USB-Adapter TFT-PGM und kostenlose Programmiersoftware möglich
- Änderung der Programmierung vor Ort über eine microSD-Karte möglich

features

application:

- display for car operating panels with special functions, display of lift data such as load capacity, year of construction, lift number, company logo etc.

functions:

- display functions up to 64 floors
- up to 7 lift notices in full or partial format
- direction indicator, static

additional functions:

- background coloured
- photo or graphic as background image
- individual floor pictures
- slide show
- settings menu for paramaterisation on site

control:

- gray code, binary code, 1 out of n, serial via bus module TFT-BM2-SET or TFT-BM7-SET
- coding can be changed on site via settings menu
- reference potential adjustable via jumper (common anode / cathode)

programming:

- order-related standard programming or special programming after consultation
- customer programming via USB adapter TFT-PGM and free programming software possible
- programming can be changed on site via a microSD card

Bestellangaben / order information codes:**TFT-10.4 - H - G - K**

Grundgerät / basic type:

TFT-10.4 Anzeige 10,4“
display 10.4“

Einbaulage / installation position:

H hochkant, Anschlussklemmen rechts
upright, connection terminals right
Q quer, Anschlussklemmen oben
transverse, connection terminals aboveGemeinsames Bezugspotential*)
common reference potential*):**K** gemeinsame Kathode (-) / common cathode (-)
A gemeinsame Anode (+) / common anode (+)Codierung des Etagenstandes
encoding of the floor position:**G** Graycode / gray code
B Binärcode / binary code
N 1 aus n (Direktansteuerung, max. 6 Etagen)
1 out of n (direct control, max. 6 floors)
SER serielle Ansteuerung für Busmodul
TFT-BM2-SET oder TFT-BM7-SET
serial control for bus module
TFT-BM2-SET or TFT-BM7-SET*) per Jumper einstellbar
adjustable via jumper**fett** gekennzeichnete Parameter sind standardmäßig vorhanden / parameters marked in **bold print** are available as standard**Zubehör / accessories:****TFT-PGM** Programmieradapter für TFT-Anzeigen, inkl. USB-Kabel und TFT-Anschlussleitung
programming adapter for TFT displays, incl. USB cable and TFT connection cable**FSTFT-209x155** Filterscheibe für TFT-Anzeige TFT-10,4
filter disc for TFT display TFT-10.4

Technische Daten:**Elektrische Daten:**

Spannungsversorgung	15 - 27 V DC
Stromaufnahme	ca. 250 mA bei 24 V DC

Eigenschaften:

Bildschirmdiagonale	264 mm
Auflösung (quer)	800 x 600 Pixel
aktiver Bildschirmbereich (quer)	211 x 159 mm
Seitenverhältnis	4:3

Sonstige:

Schnittstellen	seriell, für Programmieradapter TFT-PGM
Anschluss	zwei steckbare Schraubklemmenleisten 10-polig, max. 1,5 mm ²

Schutzart

IP00

Umgebungstemperatur

-10 °C bis +60 °C

Einbaulage

hochkant oder quer

technical data:**electrical data:**

power supply	15 - 27 V DC
current consumption	approx. 250 mA at 24 V DC

properties:

screen diagonal	264 mm
resolution (transverse)	800 x 600 pixel
active screen area (transverse)	211 x 159 mm
aspect ratio	4:3

other:

interfaces	serial, for programming adapter TFT-PGM
connection	two pluggable screw terminal blocks 10-pole, max. 1.5 mm ²

level of protection



IP00

ambient air temperature

-10 °C up to +60 °C




installation position

upright or transverse



Einbaulage / installation position:**- H**hochkant, Anschlussklemmen rechts
upright, connection terminals right**- Q**quer, Anschlussklemmen oben
transverse, connection terminals above

Geräteabmessungen / *device dimensions:*

dargestellt / *shown:*
TFT-10.4 - H

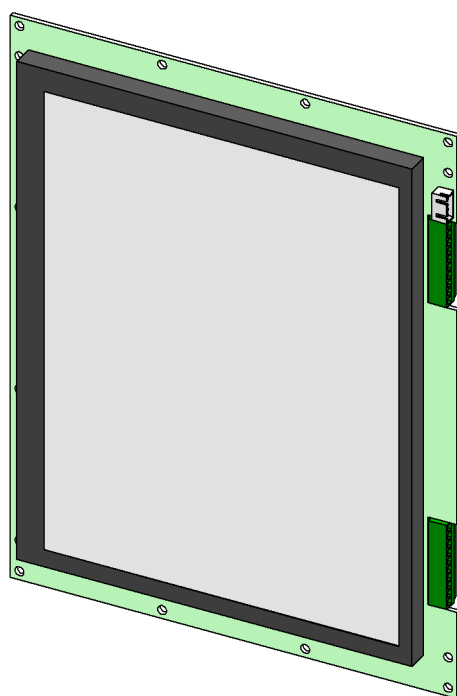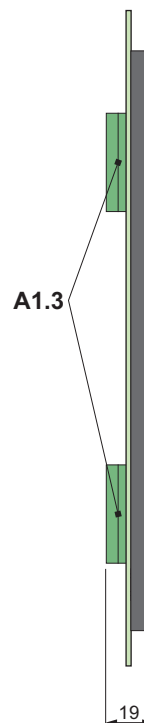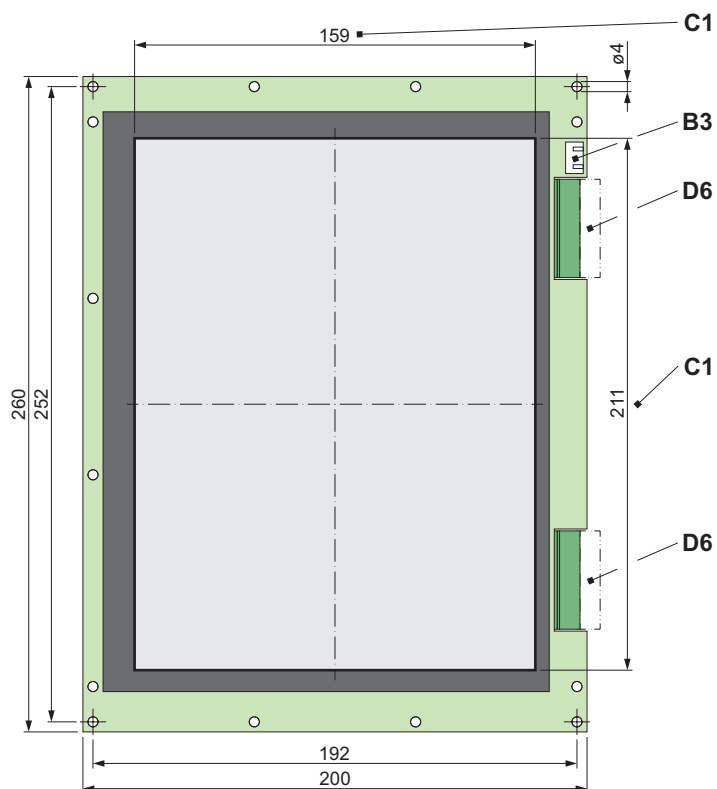


- A1.3 steckbare Schraubklemmenleisten, 10-polig
pluggable screw terminal blocks, 10-pole
- B3 Programmieranschluss
programming connection
- C1 aktiver Bildschirmbereich
active screen area
- D6 Platzbedarf für Anschlussleitung vorsehen
provide space for connection cable

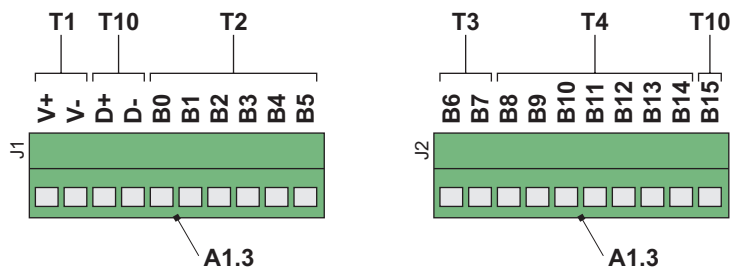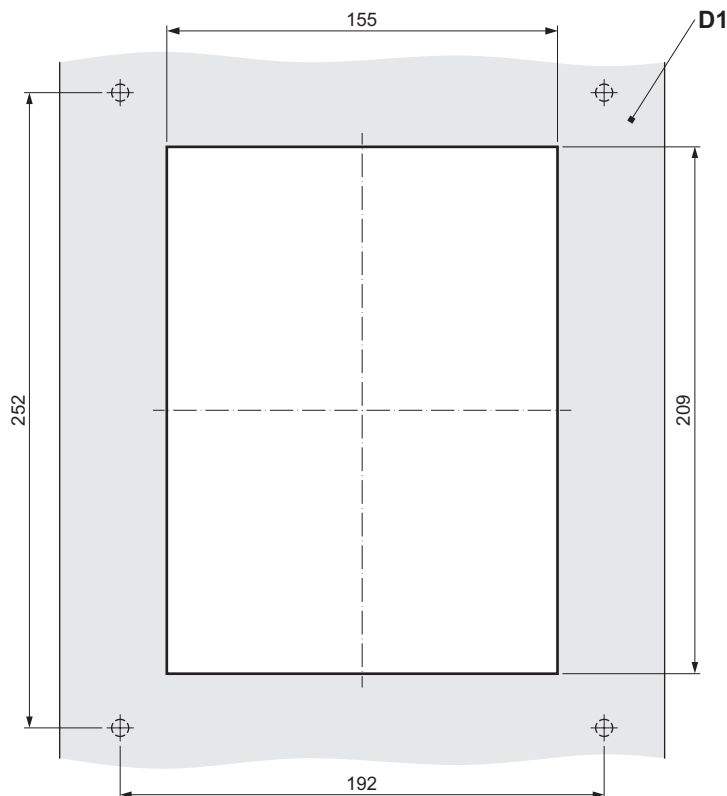Klemmenbelegungen / *terminal assignments:*Deckplatten-Ausschnitt und Befestigung / *face plate cutout and fastening:*dargestellt / *shown:*
TFT-10.4 - H

- A1.3** steckbare Schraubklemmenleisten, 10-polig
pluggable screw terminal blocks, 10-pole
- D1** Deckplatte 2 mm mit Schweißbolzen M3x20
face plate 2 mm with welding studs M3x20
- T1** Anschluss Spannungsversorgung
connection power supply
- T2** Anschluss Etagenstand
connection floor position
- T3** Anschluss Richtungspfeile
connection direction arrows
- T4** Anschluss Sondergrafiken
connection special graphics
- T10** keine Funktion, reserviert
no function, reserved

Einbaubeispiel im Tableau / *installation example in the operating panel:*

dargestellt / *shown:*
TFT-10.4 - H

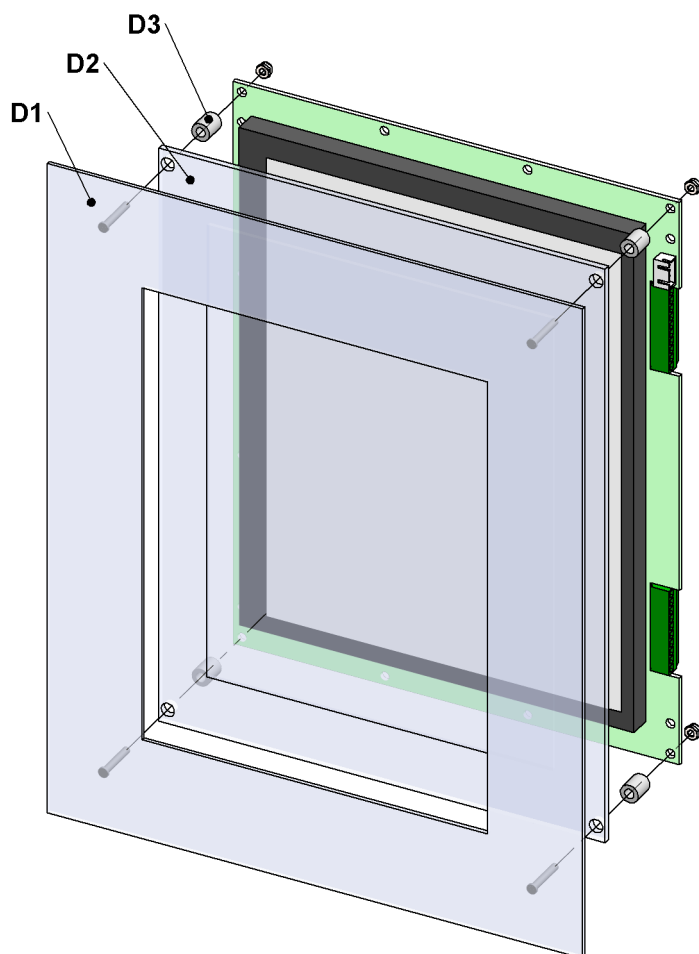


- D1** Deckplatte 2 mm mit Schweißbolzen M3x20
face plate 2 mm with welding studs M3x20
- D2** Filterscheibe FSTFT-209x155
(Zubehör - bitte separat bestellen)
filter disc FSTFT-209x155
(accessories - please order separately)
- D3** Distanzhalter, L = 10 mm
spacer, L = 10 mm

Displayvarianten für Einbaulage hochkant (-H)
display variants for installation position upright (-H):

Funktionen / functions

Informationsfelder, permanente Anzeige von Aufzugsdaten
 information fields, permanent display of lift data

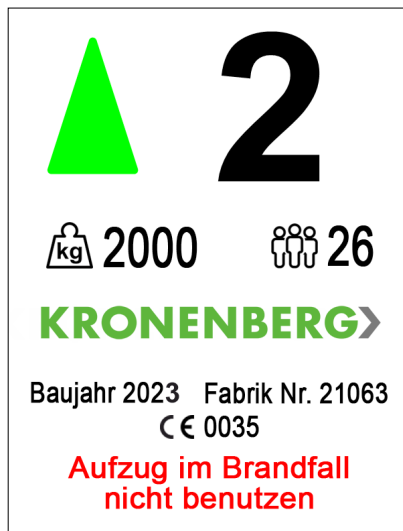

Physiotherapie Schulze	2	Redder
Lüttmann		Degenhof
Berger	1	Rechtsanwälte Müller & Kollegen
Schmidt		Ringsdorf
	0	Ausgang
	-1	
Lagerräume		Lagerräume