SPM

Sprecheinheit für den Maschinenraum
speech unit for the machine room

dargestellt / shown:
SPM

SPM

Sprecheinheit für den Maschinenraum
speech unit for the machine room

Merkmale

- zur **Kommunikation zwischen** dem **Maschinenraum** oder einer ständig **besetzten Stelle** und der Aufzugkabine
- für die Montage an der Wand geeignet
- **eingebauter Summer**
- **kombinierbar** mit Kabinensprecheinheit **SPE1-P**
- gleiche Ausführung für 12 V und 24 V Batteriespannung
- Anschluss über Schraubklemme

features

- for **communication between** the **machine room** or a permanently **manned unit** and the lift car
- suited for mounting on the wall
- **buzzer installed**
- **can be combined** with the car intercom speech unit **SPE1-P**
- same version for 12 V and 24 V battery voltage
- connection by screw terminal

Bestellangaben / order information codes:

SPM	Sprecheinheit für den Maschinenraum speech unit for the machine room

Technische Daten:

Nennspannung	12 V DC und 24 V DC
Stromaufnahme	0 bis 60 mA
Anschluss	Schraubklemme 8-polig, max. 2,5 mm^2
Einbaulage	an der Wand oder liegend
Schutzart	IP30
Umgebungstemperatur	0 °C bis +50 °C

technical data:

nominal voltage	12 V DC and 24 V DC
power consumption	0 to 60 mA
connection	screw terminal 8-pole, max. 2.5 mm^2
installation position	at the wall or horizontal
level of protection	IP30
ambient air temperature	0 °C up to +50 °C

Geräteabmessungen / device dimensions:

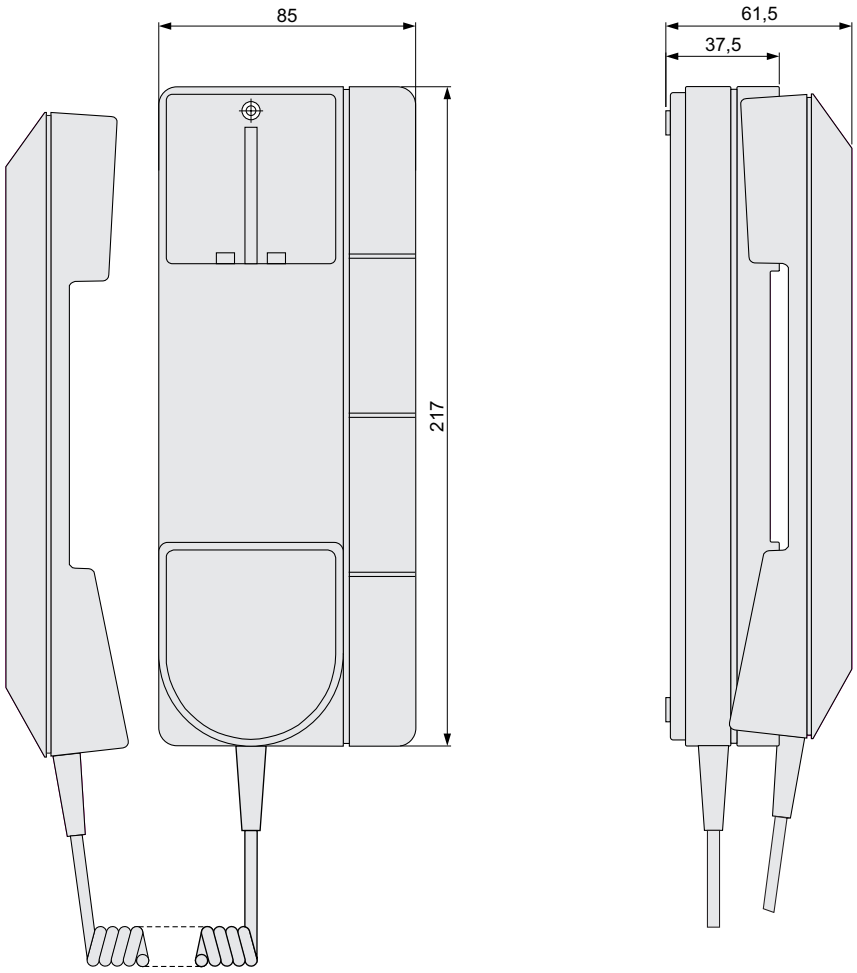

Befestigung / fastening:

bodenseitig
base side

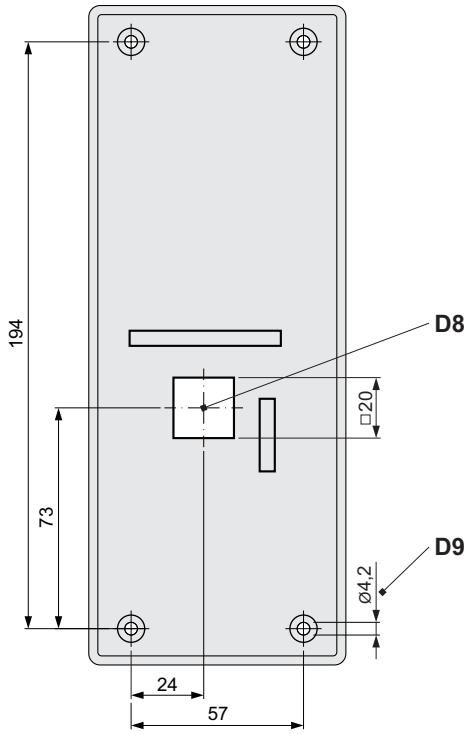

D8 *Kabeleinführung*
cable entry

D9 *Befestigungsbohrungen im Gehäuseboden*
fastening bores in the housing base