

Übersicht der Ausführungen / *overview of the versions:*

INFO-106x120

-LW12 (-LW24)



-ECO



-INT



INFO-66x106

-LW12 (-LW24)



-ECO



-INT



Bestellangaben / order information codes:

INFO-106x120 - LW12

Grundtyp / basic type:

- INFO-106x120 Informationsfeld,
rechteckig 106 x 120 mm
information field,
rectangular 106 x 120 mm
- INFO-66x106 Informationsfeld,
rechteckig 66 x 106 mm
information field,
rectangular 66 x 106 mm

Ausführung / version:

mit Notlichtfunktion / with emergency light function

- LW12 Kunststoffscheibe mit Farbdruck,
LED Beleuchtung weiß, Spannung 12 V
plastic disc with color print,
LED illumination white, voltage 12 V
- LW24 Kunststoffscheibe mit Farbdruck,
LED Beleuchtung weiß, Spannung 24 V
plastic disc with color print,
LED illumination white, voltage 24 V

ohne Notlichtfunktion / without emergency light function

- ECO Kunststoffscheibe mit Farbdruck
plastic disc with color print
- INT Intarsie aus Metall, graviert,
zum flächenbündigen Einbau und
Schutz gegen Vandalismus
inlay made of metal, engraved,
for flush-mounted installation and
protection against vandalism

Technische Daten:

Spannungsversorgung	12 V DC oder 24 V DC
Stromaufnahme	
INFO-106x120 -LW12	180 mA
-LW24	95 mA
INFO-66x106 -LW12	95 mA
-LW24	55 mA
Anschluss	steckbare Schraubklemme 2-polig, max. 2,5 mm ²
Schutzart frontseitig	IP51, optional IP54 eingebaut in Deckplatte
Vandalismus-Schutz	
INFO-106x120 -INT	Kategorie 2 nach EN 81-71
INFO-66x106 -INT	Kategorie 2 nach EN 81-71
Umgebungstemperatur	-30 °C bis +50 °C

technical data:

power supply	12 V DC or 24 V DC
current consumption	
INFO-106x120 -LW12	180 mA
-LW24	95 mA
INFO-66x106 -LW12	95 mA
-LW24	55 mA
connection	pluggable screw terminal 2-pole, max. 2.5 mm ²
level of protection front side	IP51, as option IP54 installed in the face plate
vandalism-protection	
INFO-106x120 -INT	category 2 according to EN 81-71
INFO-66x106 -INT	category 2 according to EN 81-71
ambient air temperature	-30 °C up to +50 °C


Grundtypen in Ausführung -LW12, -LW24 / basic types in version -LW12, -LW24

Geräteabmessungen / device dimensions:

INFO-106x120

-LW12 (-LW24)


Kunststoffscheibe mit Farbdruck,
LED Beleuchtung weiß, Spannung 12 V oder 24 V
plastic disc with color print,
LED illumination white, voltage 12 V or 24 V

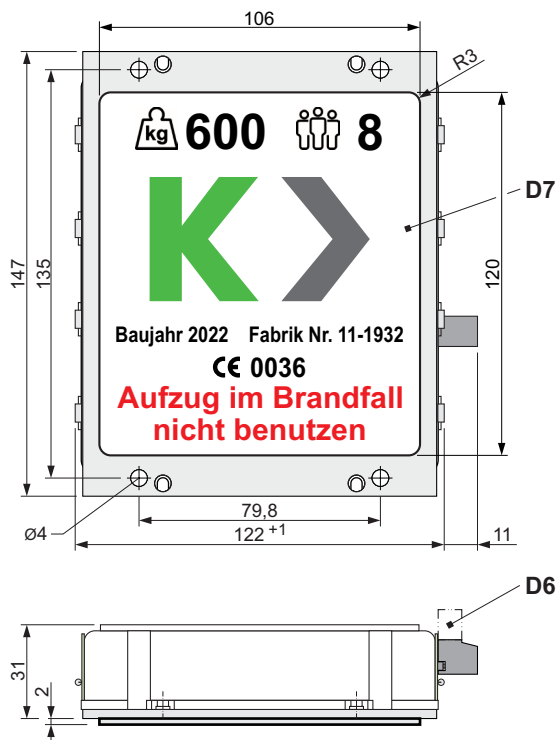


INFO-66x106

-LW12 (-LW24)

Kunststoffscheibe mit Farbdruck,
LED Beleuchtung weiß, Spannung 12 V oder 24 V
plastic disc with color print,
LED illumination white, voltage 12 V or 24 V

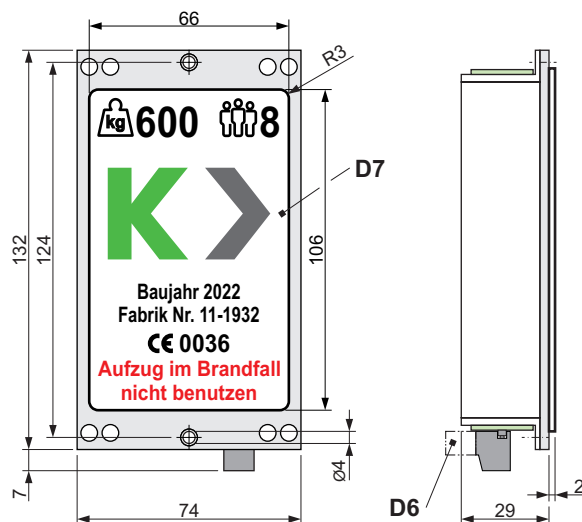

Klemmenbelegung / terminal assignment:

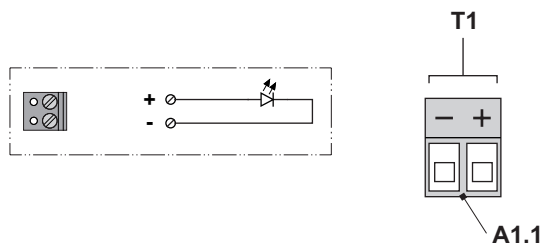

A1.1 steckbare Schraubklemmleiste, 2-polig
pluggable screw terminal block, 2-pole

D6 Platzbedarf für Anschlusskabel vorsehen
provide space for connection cable


D7 individueller Druck nach Kundenvorgabe
individual printing according to customer specifications

T1 Anschluss Spannungsversorgung
connection power supply


Grundtypen in Ausführung -LW12, -LW24 / basic types in version -LW12, -LW24

Deckplatten-Ausschnitt und Befestigung / face plate cutout and fastening:



INFO-106x120

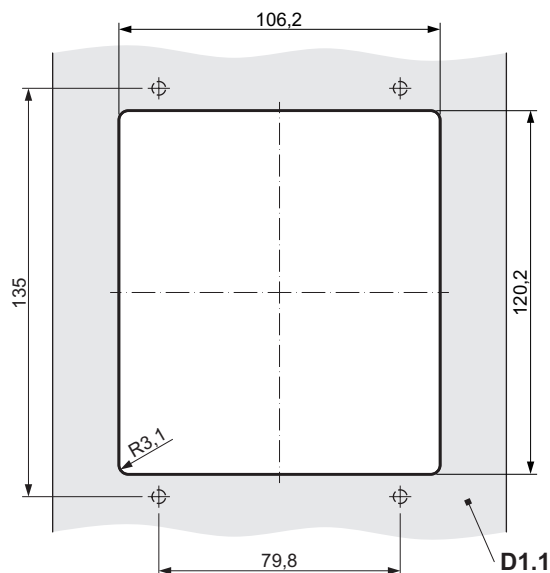

INFO-66x106

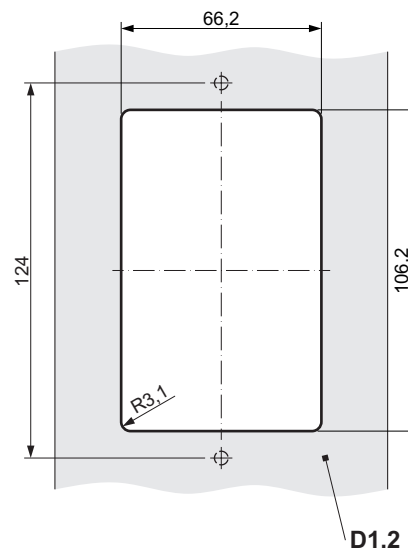

Einbaubeispiele im Tableau / installation examples in the operating panel:

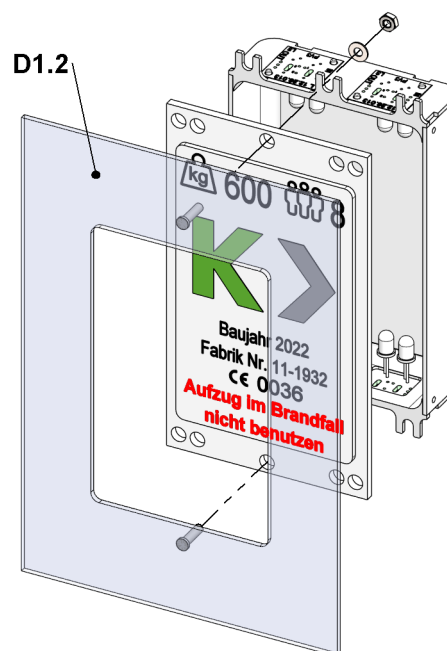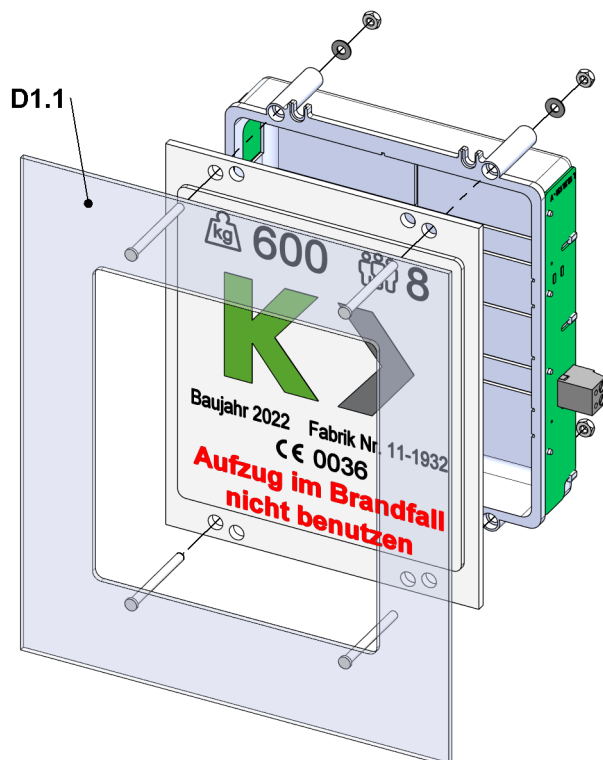

D1.1 Deckplatte 2 mm mit Schweißbolzen M3x35
face plate 2 mm with welding studs M3x35

D1.2 Deckplatte 2 mm mit Schweißbolzen M3x12
face plate 2 mm with welding studs M3x12


Grundtypen in Ausführung -ECO / basic types in version -ECO

Geräteabmessungen / device dimensions:

INFO-106x120

-ECO


Kunststoffscheibe mit Farbdruck
plastic disc with color print

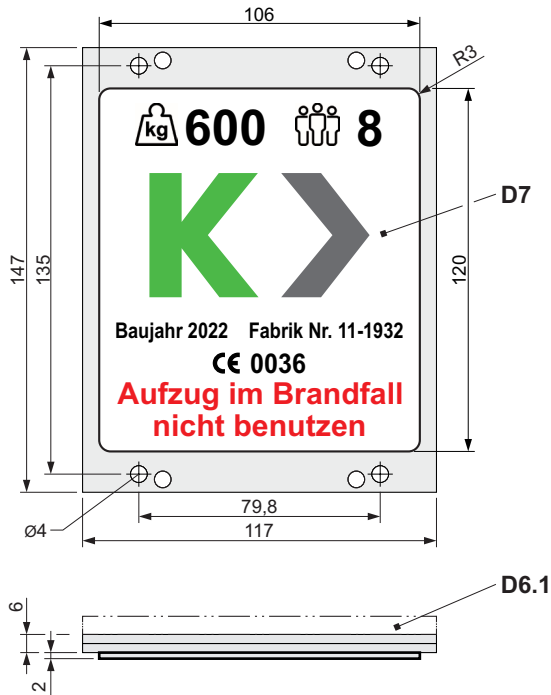

INFO-66x106

-ECO

Kunststoffscheibe mit Farbdruck
plastic disc with color print

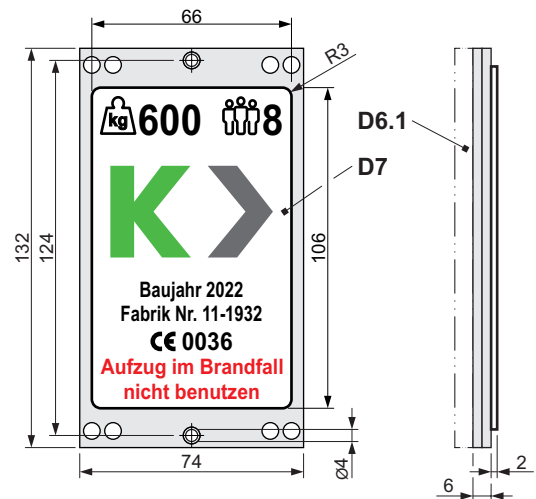


- D6.1 Platzbedarf für Befestigung vorsehen
provide space for attachment
- D7 individueller Druck nach Kundenvorgabe
individual printing according to customer specifications


Grundtypen in Ausführung -ECO / basic types in version -ECO

Deckplatten-Ausschnitt und Befestigung / face plate cutout and fastening:



INFO-106x120

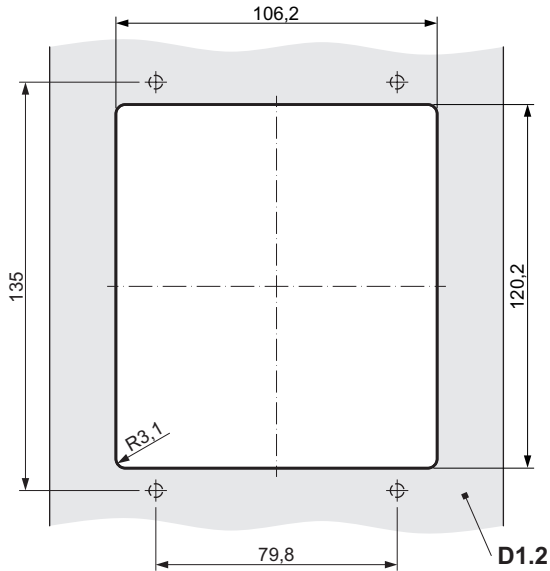

INFO-66x106

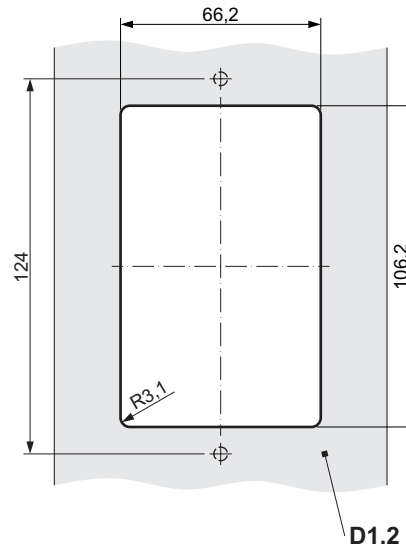

Einbaubeispiele im Tableau / installation examples in the operating panel:

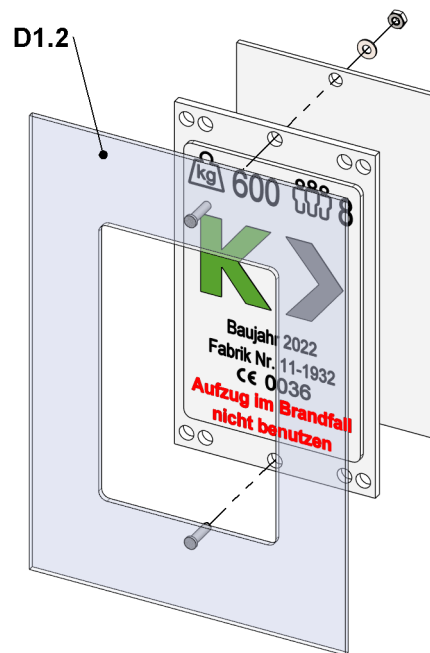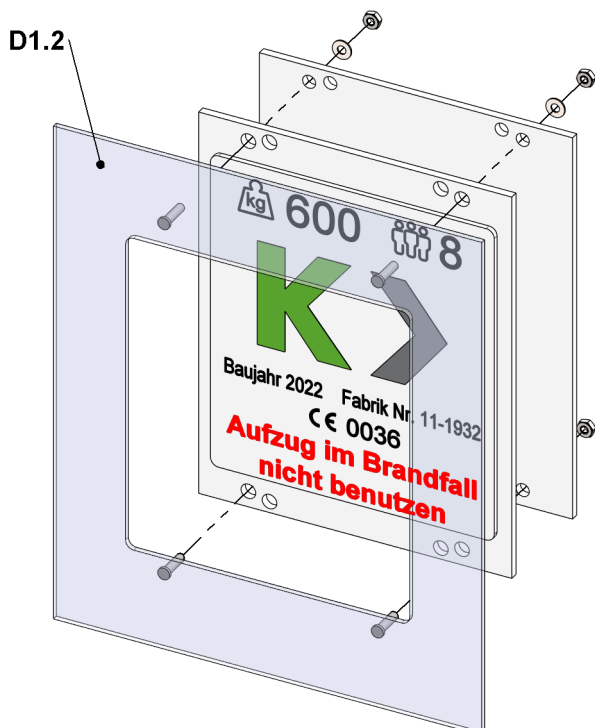

D1.2 Deckplatte 2 mm mit Schweißbolzen M3x12
face plate 2 mm with welding studs M3x12

Grundtypen in Ausführung -INT / basic types in version -INT


Geräteabmessungen / device dimensions:

INFO-106x120

-INT

Intarsie aus Metall, graviert, zum flächenbündigen Einbau und Schutz gegen Vandalismus

inlay made of metal, engraved, for flush-mounted installation and protection against vandalism

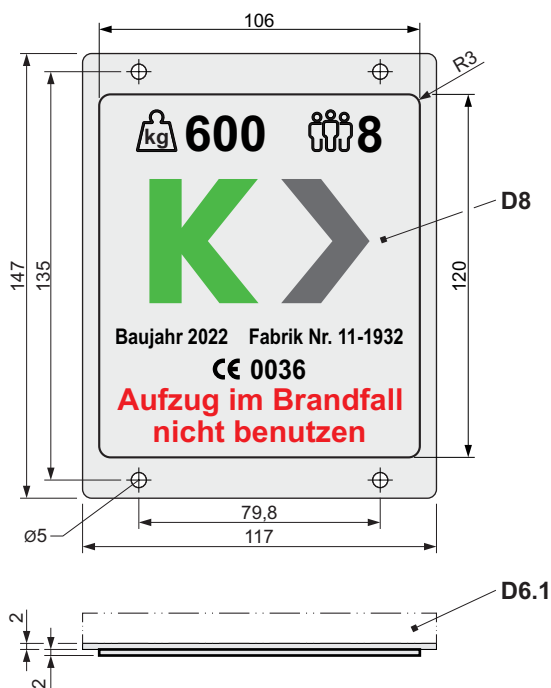


INFO-66x106

-INT

Intarsie aus Metall, graviert, zum flächenbündigen Einbau und Schutz gegen Vandalismus

inlay made of metal, engraved, for flush-mounted installation and protection against vandalism

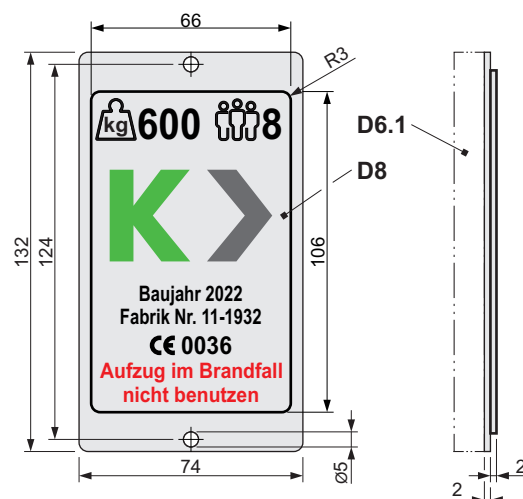


D6.1 Platzbedarf für Befestigung vorsehen
provide space for attachment

D8 individuelle Gravur nach Kundenvorgabe
individual engraving according to customer specifications


Grundtypen in Ausführung -INT / basic types in version -INT

Deckplatten-Ausschnitt und Befestigung / face plate cutout and fastening:



INFO-106x120

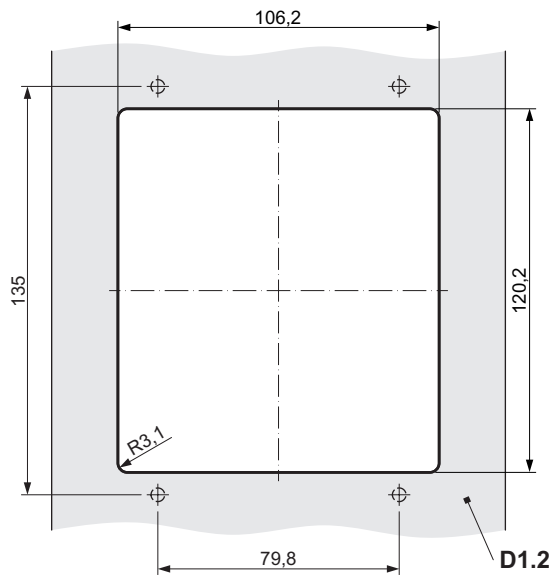

INFO-66x106

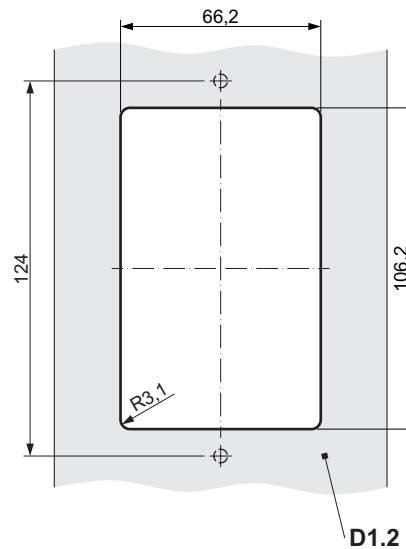

Einbaubeispiele im Tableau / installation examples in the operating panel:

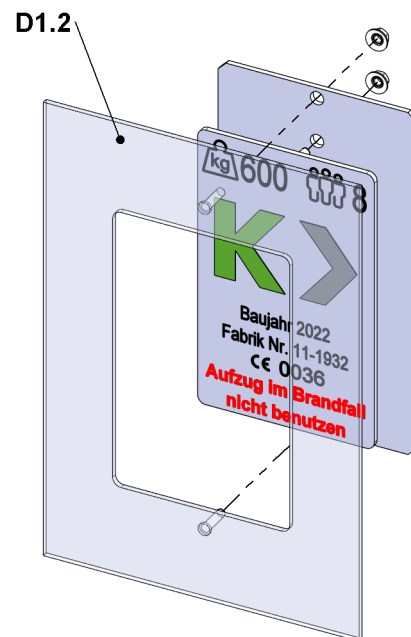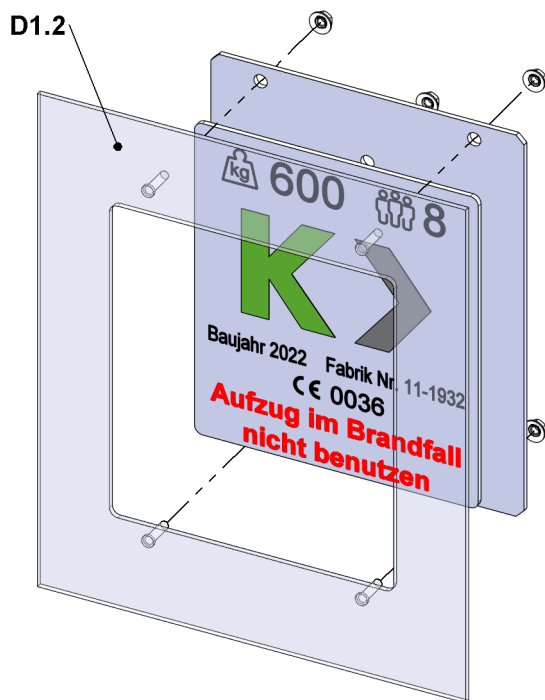

D1.2 Deckplatte 2 mm mit Schweißbolzen M3x12
face plate 2 mm with welding studs M3x12