dargestellt / shown: NE-00 - L



### Merkmale

- Dreikantbetätigung für eine Notentriegelung von Aufzugtüren über Bowdenzug, vorzugsweise für Türverriegelungen mit Notentriegelung .14 oder mit Bowdenzugbefestigungskit KIT.14
- ermöglicht eine Entriegelung aus der Etage oder von der Grubenleiter aus, innerhalb der geforderten Grenzwerte nach EN 81-20
- Ausführung ohne Überwachungsschalter
- Stellschraube zur Einstellung/Nachstellung des Bowdenzuges
- robuste Metallausführung
- Befestigungsmöglichkeiten über Käfigmuttern oder Bohrungen für Schweißbolzen
- Ausführung links (Standard) oder rechts lieferbar

#### *features*

- triangular actuation for an emergency release of lift doors
  by bowden cable, preferably for door interlocks
  with emergency release .14 or with bowden cable fixing kit KIT.14
- allows an unlocking from the floor or from the pit ladder, within the required limits according to EN 81-20
- version without monitoring switch
- adjusting screw for adjustment/readjustment of the bowden cable
- · robust metal design
- mounting options by cage nuts or boreholes for welding studs
- version left (standard) or right available

### Bestellangaben / order information codes:

**NE-00 - L** Dreikantbetätigung zur Entriegelung über Bowdenzug, ohne Überwachungsschalter,

Ausführung links

triangular actuation for unlocking by bowden cable, without monitoring switch,

left version

NE-00 - R Dreikantbetätigung zur Entriegelung über Bowdenzug, ohne Überwachungsschalter,

Ausführung rechts

triangular actuation for unlocking by bowden cable, without monitoring switch,

right version

#### Technische Daten:


Drahtseil - Durchmessermax. 1,5 mmBetätigungsweg18 mmGewicht138 g

#### technical data:

wire rope - diametermax. 1.5 mmactuating travel18 mmweight138 g

## Ausführung / operating direction:

- L linke Ausführung / left version - **R** rechte Ausführung / right version





### Zubehör / accessories:

BZ-2 / -4 / -10 Bowdenzug für Türverriegelungen, Länge 2 m (4 m oder 10 m) bowden cable for door interlocks, length 2 m (4 m or 10 m)

KIT.14-2 / -4 / -10 Bowdenzugbefestigungskit für Zugstange .10,

mit Anbauwinkel und Bowdenzug, Länge 2 m (4 m oder 10 m)

bowden cable fixing kit for pull rod .10,


with mounting angle and bowden cable, length 2 m (4 m or 10 m)


ZSG-1/-2 Zugseilgriff zur Betätigung der Notentriegelung im Schacht, Länge 1 m (2 m)

pull rope handle for actuation of the emergency release in the pit, length 1 m (2 m)  $\,$ 


### Geräteabmessungen / device dimensions:

dargestellt / shown: NE-00 - L

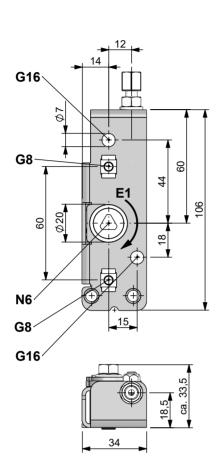

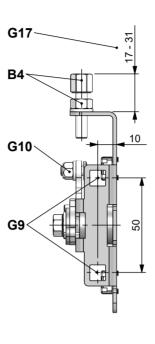

### Betätigungsweg / actuating travel:

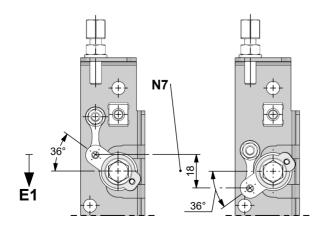

- **B4** Stellschraube mit Kontermutter adjusting screw with counter nut
- E1 Entriegelungsrichtung unlocking direction
- **G8** Käfigmuttern M5 cage nuts M5
- **G9** alternative seitliche Befestigungsposition mittels Käfigmuttern M5 alternative lateral fixing position by cage nuts M5
- **G10** Klemmschraube für Zugseil terminal screw for pull rope
- **G16** Bohrungen für die Befestigung mittels Schweißbolzen M4 boreholes for fixation by welding studs M4
- **G17** einstellbar von 17 bis 31 mm adjustable from 17 to 31 mm
- N6 Dreikant zur Notentriegelung triangle for emergency release
- N7 Betätigungsweg actuating travel

# Prinzipdarstellung / basic principle:

**NE-00 - L**mit Bowdenzugbefestigungskit **KIT.14** und Zugseilgriff **ZSG-...**with bowden cable fixing kit **KIT.14** and pull rope handle **ZSG-...** 

