

dargestellt / *shown:*
ZS-2



Merkmale

- zur Betätigung der Notentriegelung
- Drahtseil und Nippel aus Edelstahl

features

- for actuation of the emergency release
- steel cable and nipple made of stainless steel

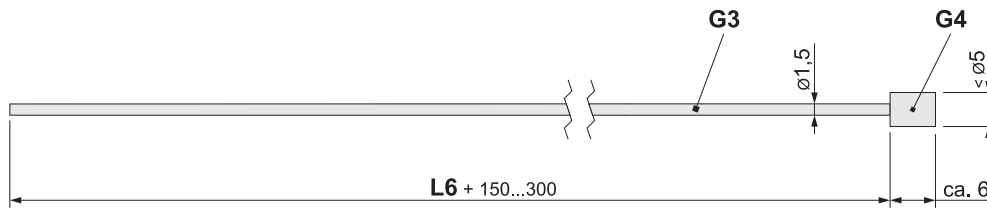
Bestellangaben / order information codes:

ZS-2 Zugseil zur Betätigung der Notentriegelung .5 im Schacht, Länge 2 m
pull rope for actuation of the emergency release .5 in the pit, length 2 m

Geräteabmessungen / *device dimensions:*

ZS-2

Zugseil zur Betätigung der Notentriegelung .5 im Schacht

pull rope for actuation of the emergency release .5 in the pit

G3 Drahtseil aus Edelstahl / *steel cable made of stainless steel*
G4 Nippel aus Edelstahl / *nipple made of stainless steel*

L6 Gesamtlänge: Zugseil, 2 m zzgl. 150 bis 300 mm
overall length: pull rope, 2 m plus 150 to 300 mm